

La qualité a un nom

Équipement pour le service de la bière



**V.V.B.**  
2022



[www.vvb.be](http://www.vvb.be)

V.V.B.

La qualité a un nom

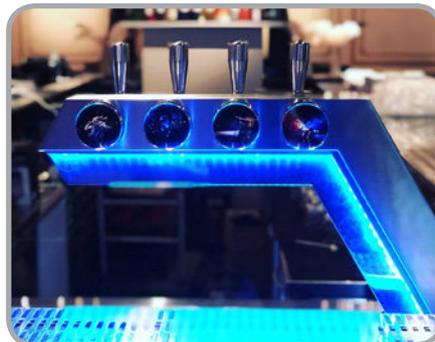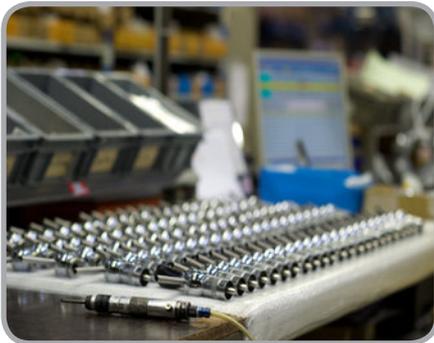


15 000m<sup>2</sup> d'usine




Production verte

Notre mission est de fabriquer les équipements qui permettent de servir aux consommateurs la bière telle qu'elle a été produite par le Brasseur, avec toutes ses qualités de goût fin et parfait.

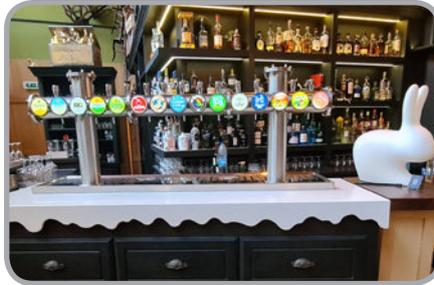

Venez découvrir nos créations sur notre nouveau site internet : [WW.VVB.BE](http://WW.VVB.BE)

MADE IN BELGIUM

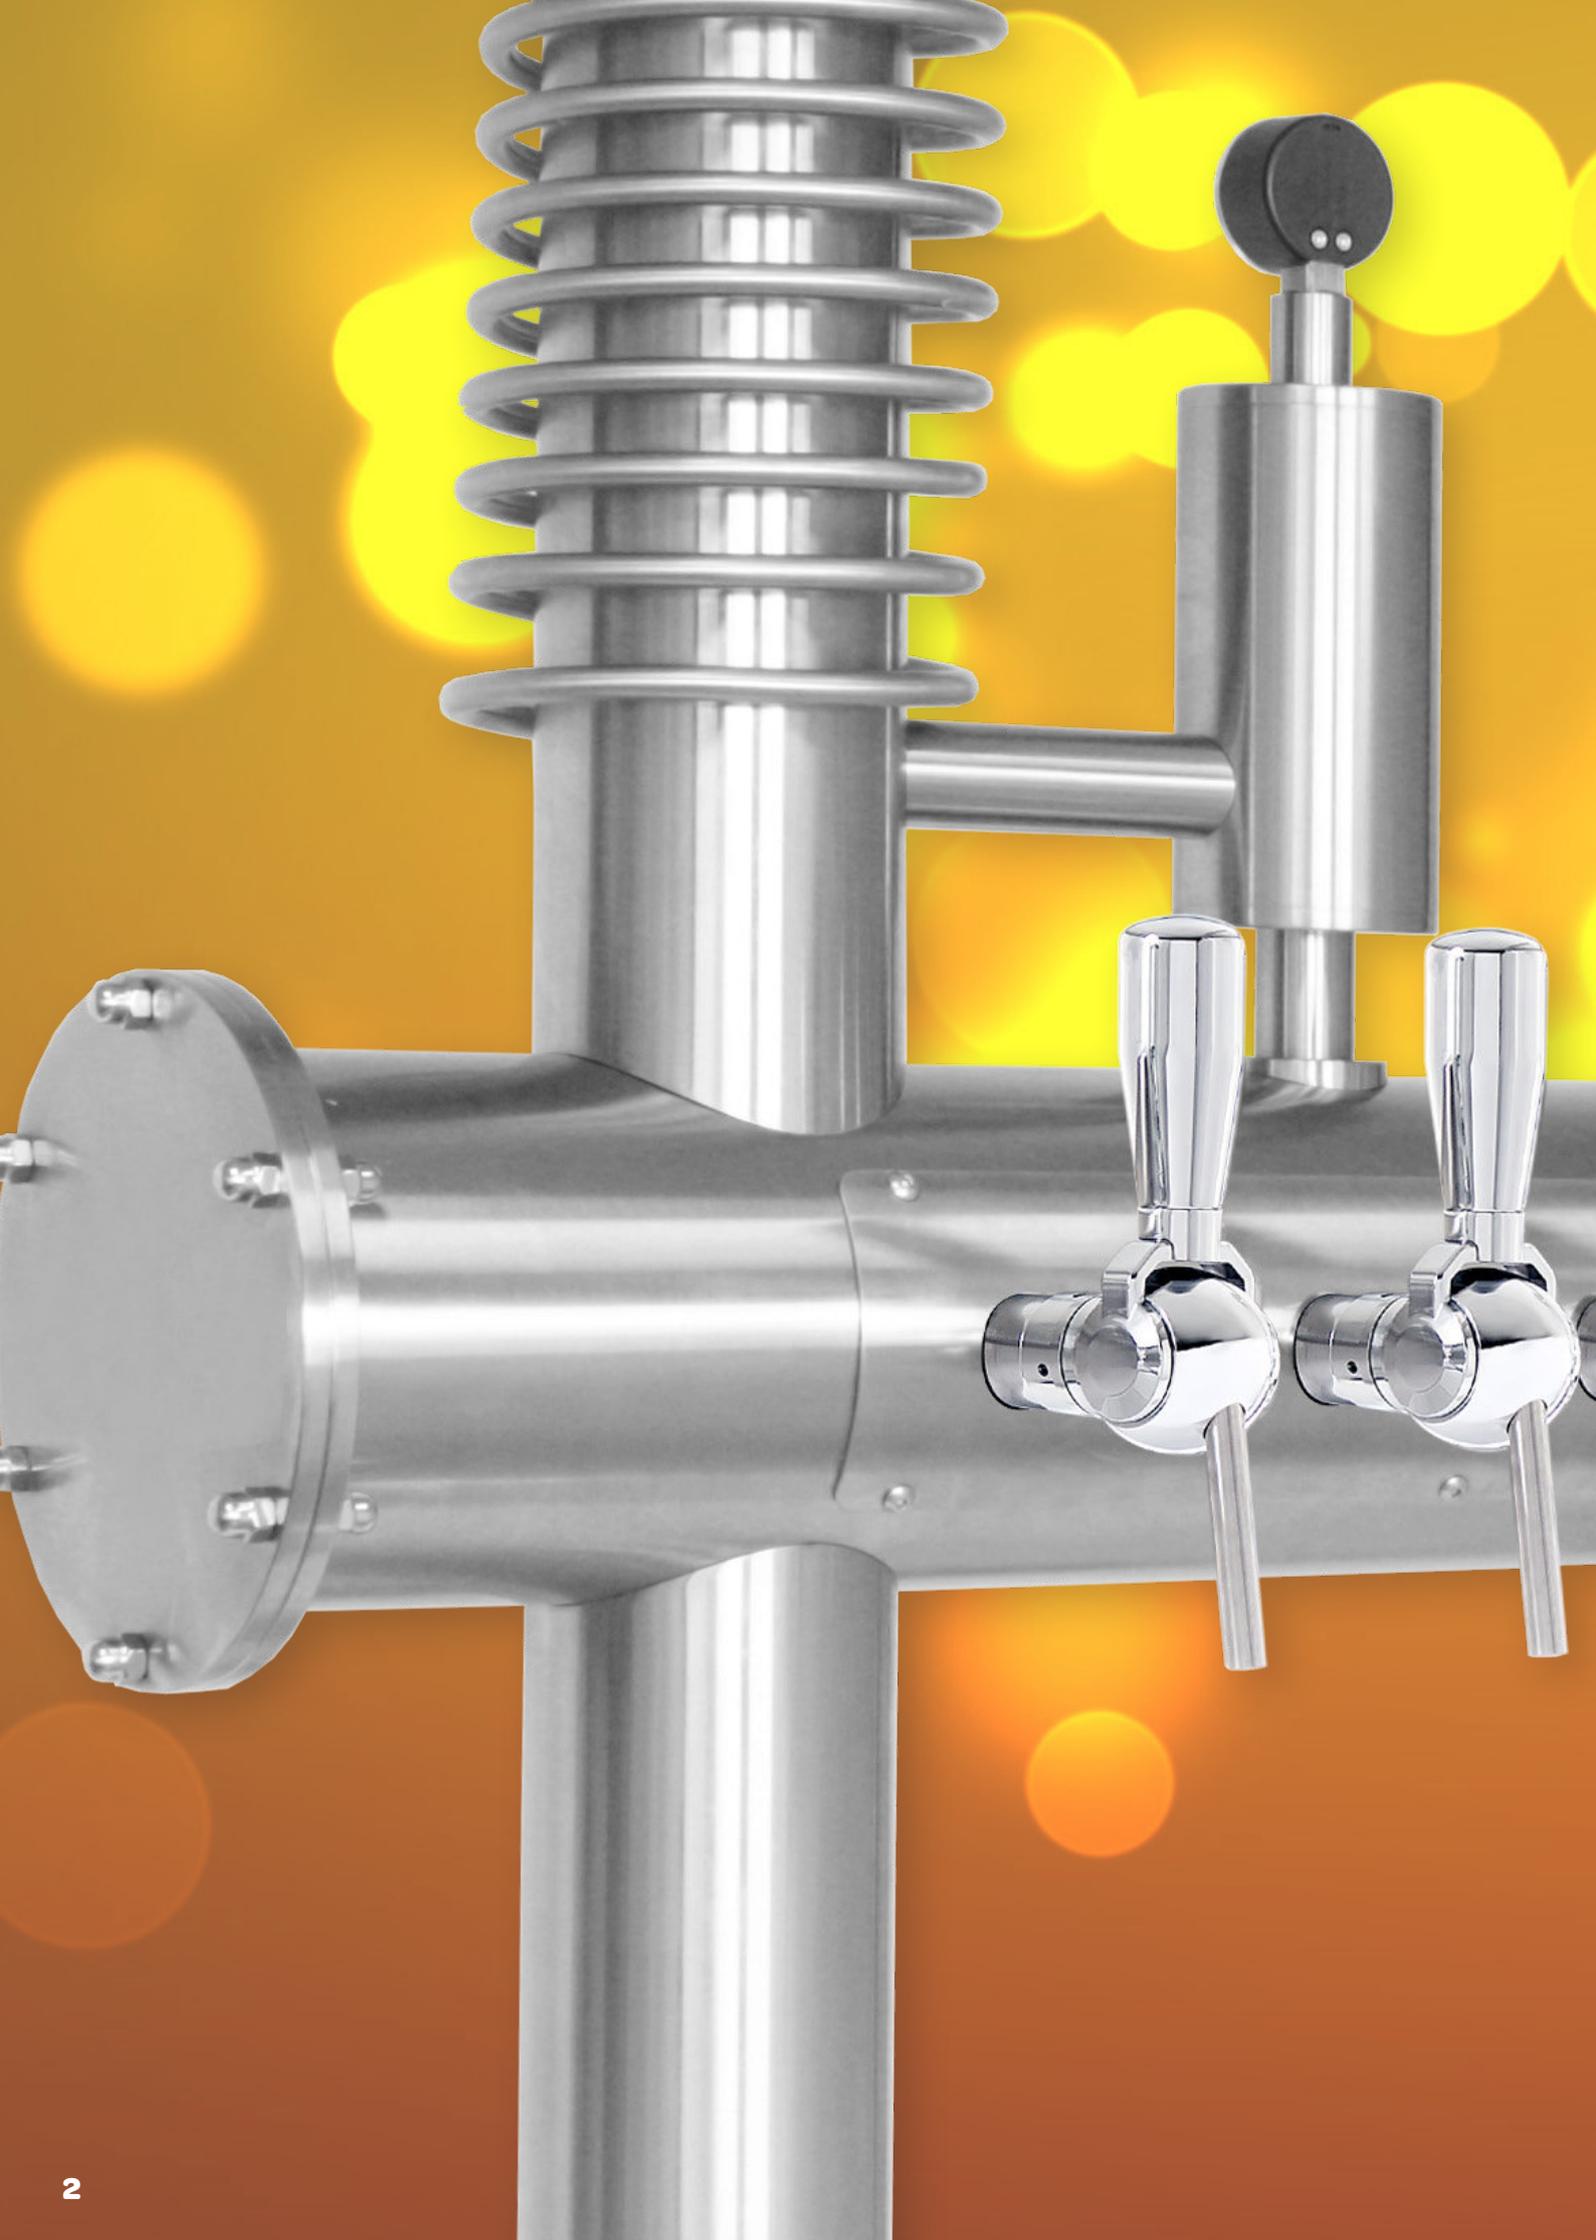

# Enjoy the original tap



**Colonne**

**4-42**

**Robinet  
Publicité**

**43-46**

**Egouttoirs - Rinçoirs  
Matériel de comptoir**

**47-50**

**Groupes de froid  
et frigos**

**51-61**

**Têtes, détendeurs,  
régulateurs et accessoires**

**62-65**

**Lignes python  
Accessoires et entretien**

**66-67**

**Installations mobiles  
Fiesta**

**68-75**

**Caves à vin**

**76**

# Les colonnes

**NEW**



Starled  
P. 6



Américaine  
P. 7



Sphéro  
P. 8



Sphéro wood  
P. 9



Master  
P. 10



Master Vintage  
P. 11



Manhattan  
P. 12



Hollandaise  
P. 13



Maxima  
P. 14



Smash  
P. 15



New Anfo  
P. 16



Naja  
P. 17



Ellipse vendome  
P. 18



Quadro wood  
P. 19



Quadro 2 wood  
P. 20



Dubai  
P. 21



Smoking  
P. 22



Dubai-pont  
P. 23



Texas  
P. 24



Delta  
P. 25



Mercure  
P. 26




Parisiene  
P. 27



Condor Black  
P. 28



Tropique - Vinci  
P. 29



Amazone  
P. 29



Zeta  
P. 30



Atlantis  
P. 30



Sydney  
P.31



Brisbane  
P. 32-33



Seven  
P. 34



Canberra - Melbourne  
P. 35



Gamma  
P. 36



Oméga  
P. 36



Malt  
P. 37

# STARLED



1 TIRAGE



CHROMÉE



ILLUMINATION LED




RÉFRIGÉRÉE



**Personnalisé sur demande.**

Envoyez-nous votre logo en  
Adobe Illustrator

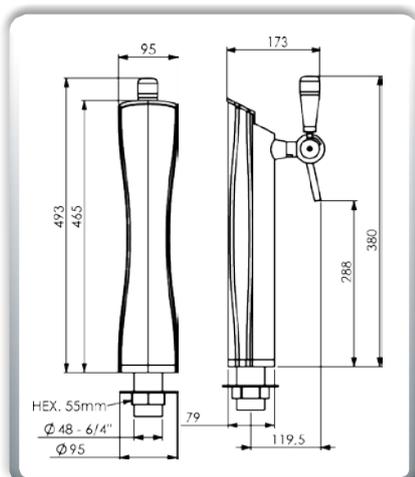

# AMÉRICAINÉ

\* Hauteur spéciale sur demande



1 - 2 TIRAGES



Chromée  
Brossée



OPTION ILL.  
LED Ø 82 - Ø 69




RÉFRIGÉRÉE



Option support double



Option fish eyes Ø69 mm

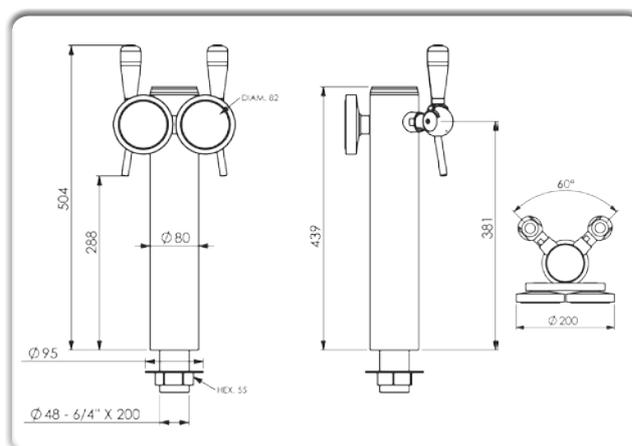

# SPHÉRO 60

\* Hauteur spéciale sur demande



1 TIRAGE



BROSSÉE  
ANTHRACITE (RAL 9004)



OPTION ILL.  
LED Ø82 - Ø69




RÉFRIGÉRÉE



INOX BROSSÉE



ANTHRACITE  
STRUCTURÉ  
(RAL 9004)

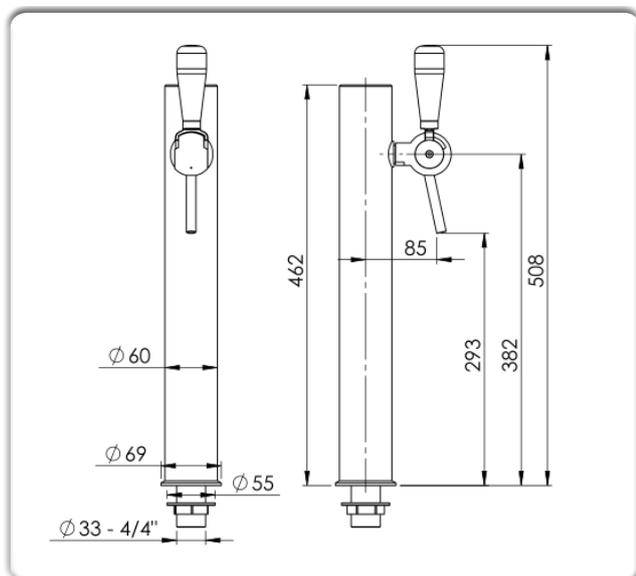

# SPHÉRO WOOD



1 TIRAGE




BROSSÉE



OPTION ILL.  
LED Ø82 - Ø69



RÉFRIGÉRÉE

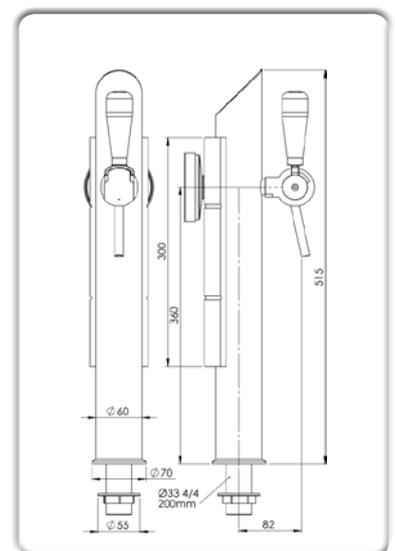

COLONNES

# MASTER



1 - 2 TIRAGES



BROSSÉE  
ANTHRACITE (RAL 9004)



OPTION ILL.  
UNIQUEMENT 1 SUPPORT  
LED Ø82 - Ø69



RÉFRIGÉRÉE




INOX BROSSÉE



Ø 85

ANTHRACITE  
STRUCTURÉ  
(RAL 9004)

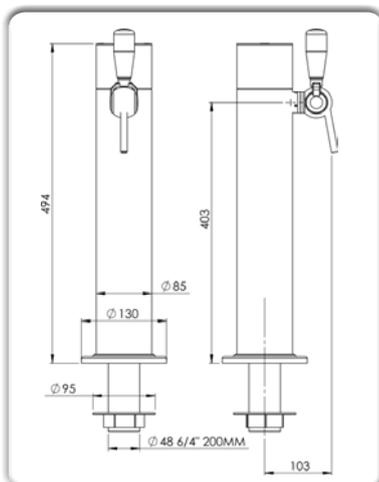

© - photos non contractuelles

# MASTER VINTAGE



INOX BROSSÉE



Ø 85

EFFET ROUILLE  
STRUCTURÉ  
(P2-068-S816-001)



ANTHRACITE  
STRUCTURÉ  
(RAL 9004)



1 TIRAGE




INOX BROSSÉ  
EFFET ROUILLE (RAL)  
ANTHRACITE (RAL 9004)



SUPPORT VINTAGE  
LED Ø 82



RÉFRIGÉRÉE

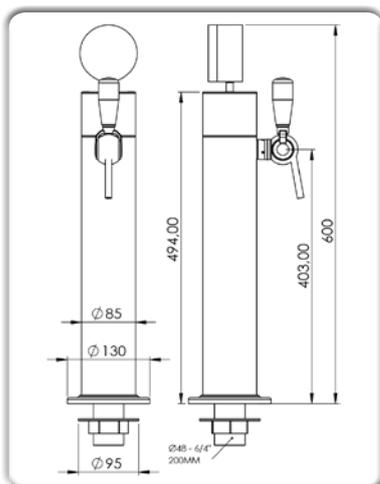

# MANHATTAN



1 - 2 TIRAGES



BROSSÉE  
ANTHRACITE (RAL 9004)  
ROUGE (RAL 3001)



OPTION ILL. LED  
Ø82 OU Ø69  
1 UNIQUEMENT



RÉFRIGÉRÉE



Ø 85

ROUGE LISSE  
(RAL 3001)




Ø 85

ANTHRACITE  
STRUCTURÉ  
(RAL 9004)



Ø 85

BROSSÉE

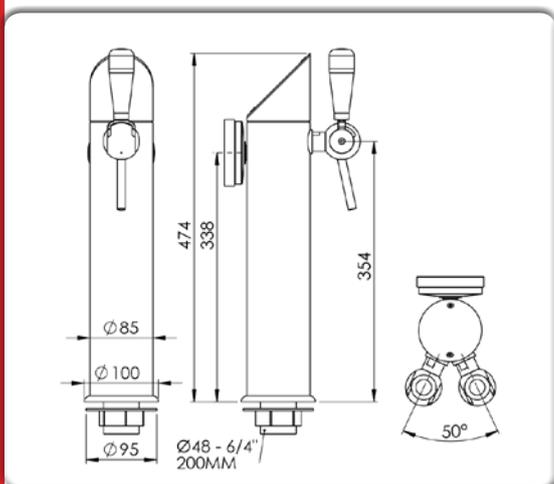



1 TIRAGE



BROSSÉE



OPTION ILL. LED Ø82




RÉFRIGÉRÉE

# TROPÉZIENNE

\* Hauteur spéciale sur demande



Ø 42,5

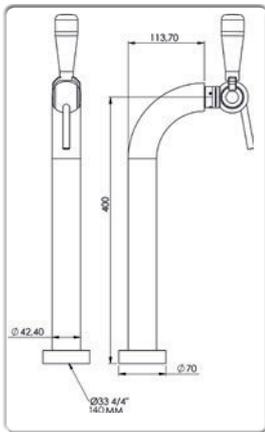

## HOLLANDAISE



LAITONNÉE



1 - 2 TIRAGES




CHROMÉE LAITONNÉE



OPTION ILL. LED Ø82 UNIQUEMENT 1 SUPPORT



RÉFRIGÉRÉE

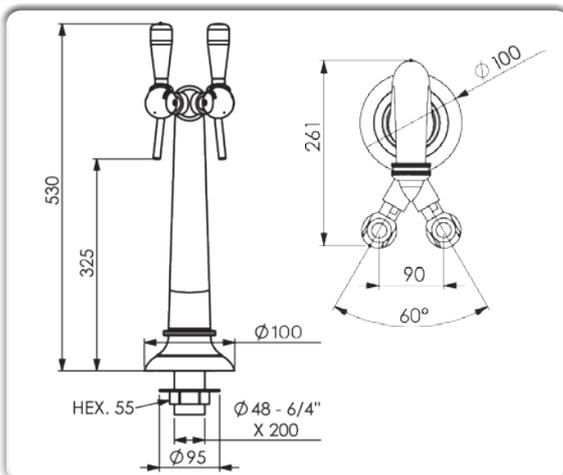

modèle avec petit pied

COLONNES

photos non contractuelles ©



# MAXIMA



1-2-3 TIRAGES



CHROMÉE



UNIQUEMENT  
ILL. LED Ø 82




RÉFRIGÉRÉE  
TÊTE DE COLONNE CONDENSÉE  
SUR LA 1 TIRAGE



Maxima 1 tirage



Maxima 2 tirages

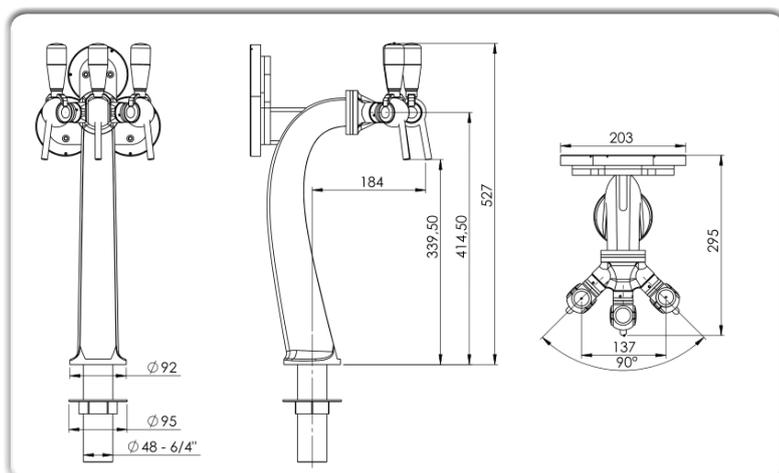

© - photos non contractuelles

# SMASH



CHROMÉE



ANTHRACITE  
STRUCTURÉ  
(RAL 9004)



1 - 2 TIRAGES




CHROMÉE  
ANTHRACITE (RAL9004)



ILLUMINATION LED



RÉFRIGÉRÉE

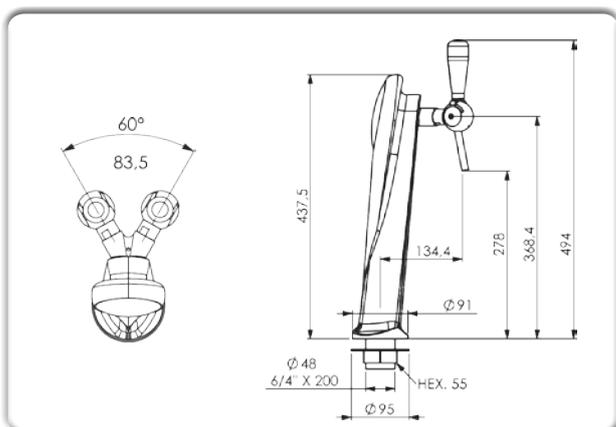

# NEW ANFO



1-2 TIRAGES



CHROMÉE  
ANTHRACITE (RAL 9004)



OPTION ILL.  
LED Ø82 - Ø69




RÉFRIGÉRÉE



CHROMÉE

ANTHRACITE STRUCTURÉ  
(RAL 9004)

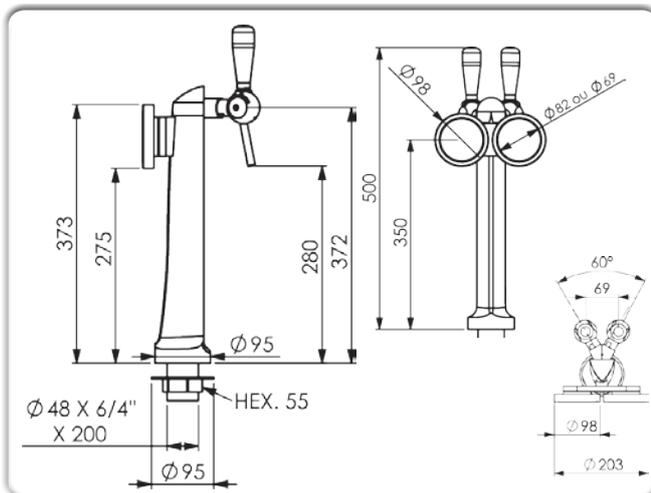

# NAJA



ANTHRACITE  
STRUCTURÉ  
(RAL 9004)



BLEU ALPINE



1 - 4 TIRAGES



CHROMÉE  
BLEU ALPINE  
ANTHRACITE (RAL 9004)  
ROSSO CORSA



NON ILLUMINÉE




RÉFRIGÉRÉE



CHROME



ROSSO CORSA

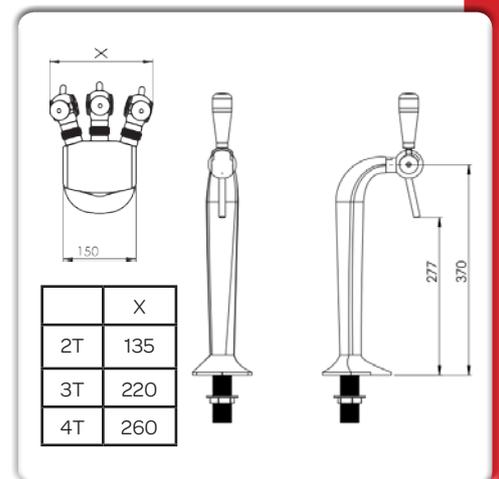

# ELLIPSE VENDOME



3 - 4 TIRAGES




SABLÉE



OPTION ILL. LED  
Ø69MM - 2 MAX



RÉFRIGÉRÉE

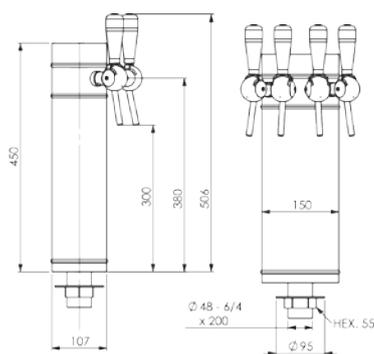

	X	Y	Z
3T	190	133	107
4T	270	125	100

# QUADRO WOOD



Modèle : 4 plaques



Modèle : Bois total



1 TIRAGE



BROSSÉE



OPTION ILL.  
LED Ø 69




RÉFRIGÉRÉE



Wengé



Petit modèle sur demande

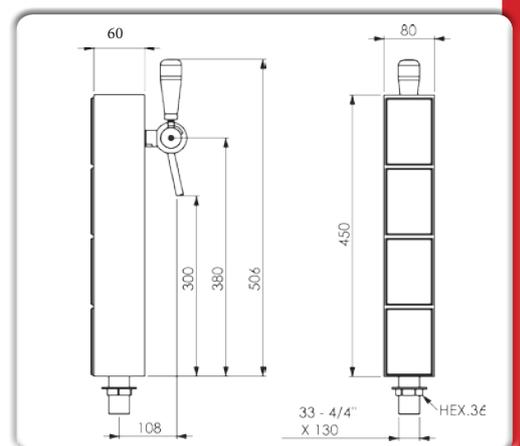

# QUADRO DOUBLE WOOD



1-2 TIRAGES



BROSSÉE



OPTION ILL.  
LED Ø 69  
UNIQUEMENT 2 TIRAGES




RÉFRIGÉRÉE



Modèle : 2 plaques chêne clair



Modèle : 2 plaques wengé

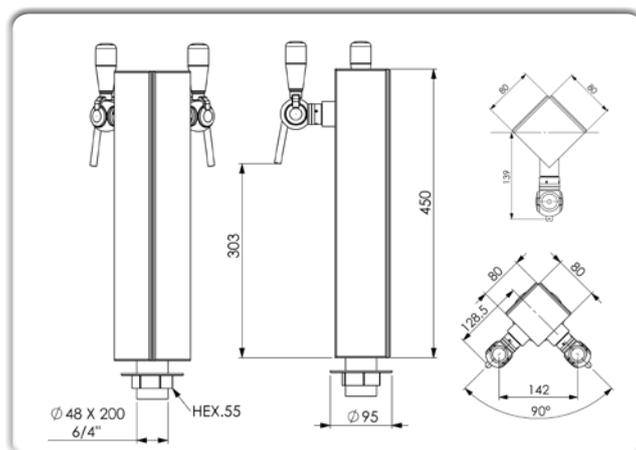

# DUBAÏ



1 - 7 TIRAGES



INOX BROSSÉE





OPTION ILL.  
LED Ø69 - 82



ILL. LED  
RGB : bras + top  
(variateur de couleurs)



RÉFRIGÉRÉE

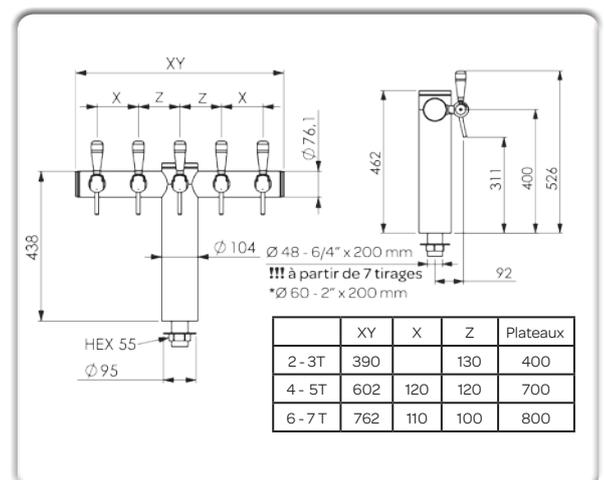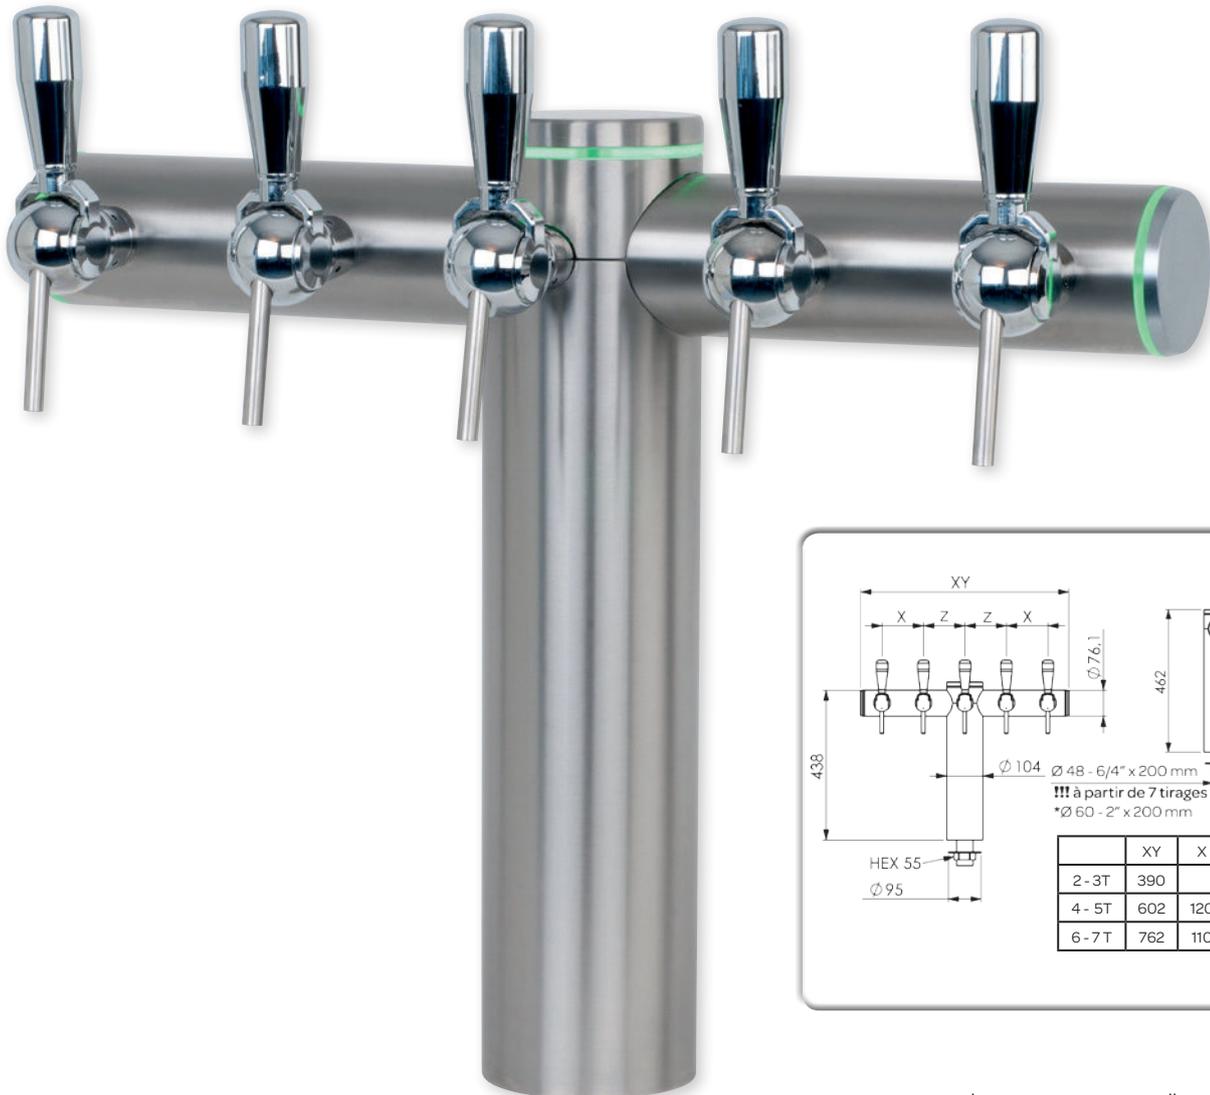

# SMOKING



1 TIRAGE  
3-7 TIRAGES



ANTHRACITE



OPTION ILL.  
LED Ø69 - 82



OPTION ILL. LED  
RGB : bras + top  
(variateur de couleurs)




RÉFRIGÉRÉE



ANTHRACITE  
STRUCTURÉ  
RAL 9004



SMOKING 1T  
ANTHRACITE  
STRUCTURÉ  
RAL 9004

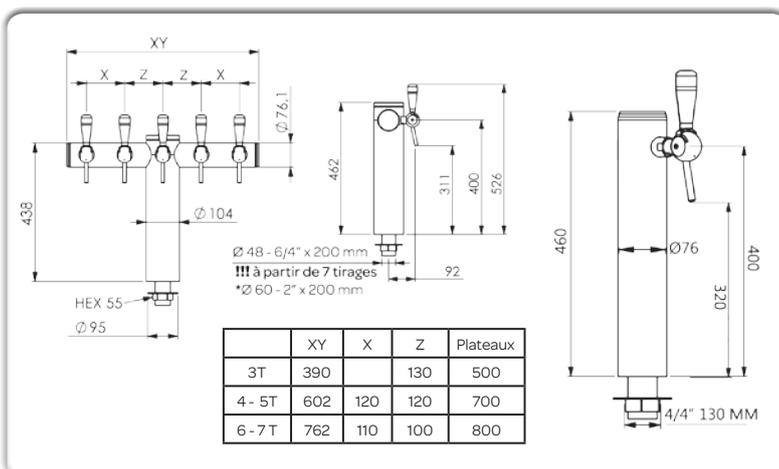

# DUBAÏ PONT



8 - 10 TIRAGES



INOX BROSSÉE



OPTION ILL.  
LED Ø69 - 82





ILL. LED  
RGB : bras + top  
(variateur de couleurs)



RÉFRIGÉRÉE



DUBAÏ T  
INOX BROSSÉE

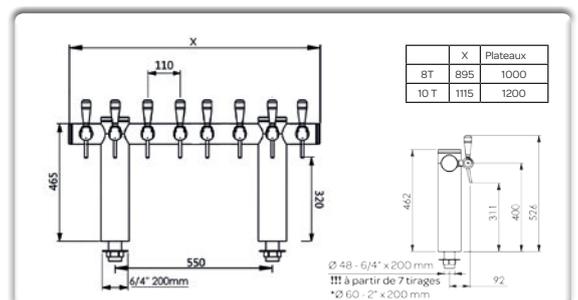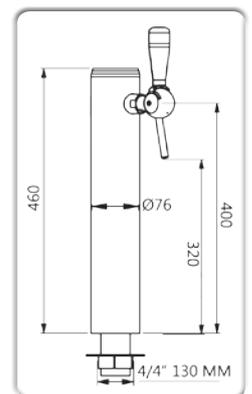

COLONNES

# TEXAS



3 - 5 TIRAGES





INOX POLI



UNIQUEMENT AVEC  
ILL. LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE

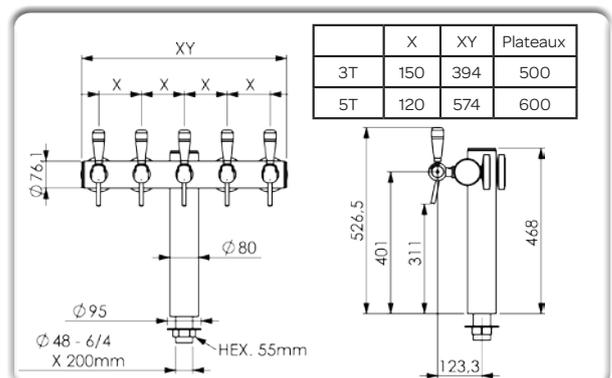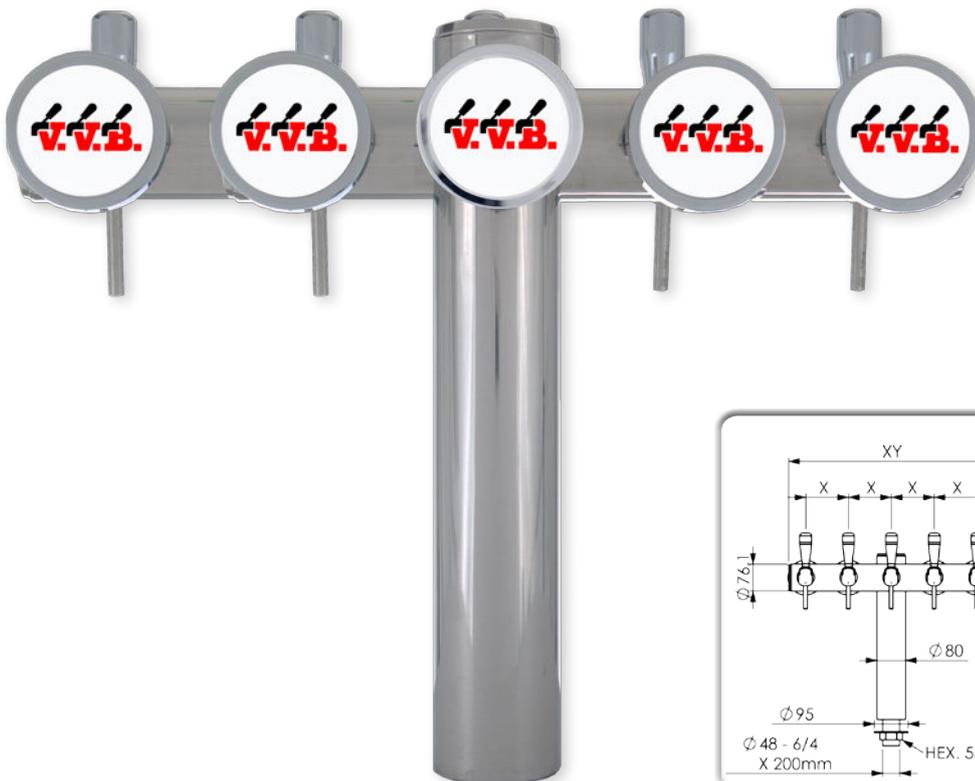

# DELTA SINCENY - ACAJOU



3 - 7 TIRAGES




CHROMÉE  
LAITONNÉE



OPTION ILL.  
LED Ø69 - 82



RÉFRIGÉRÉE

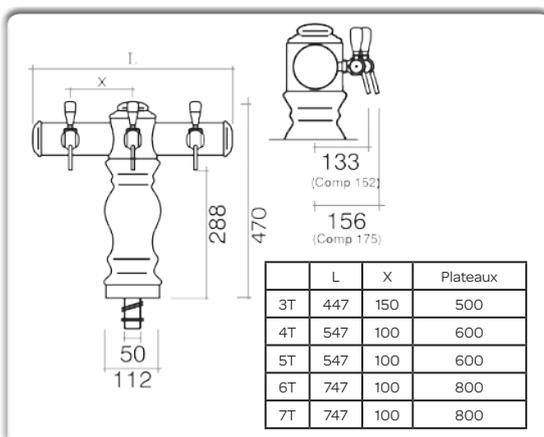

COLONNES

# MERCURE



3 - 7 TIRAGES




CHROMÉE  
SABLÉE



OPTION ILL.  
LED Ø82 - Ø69



RÉFRIGÉRÉE

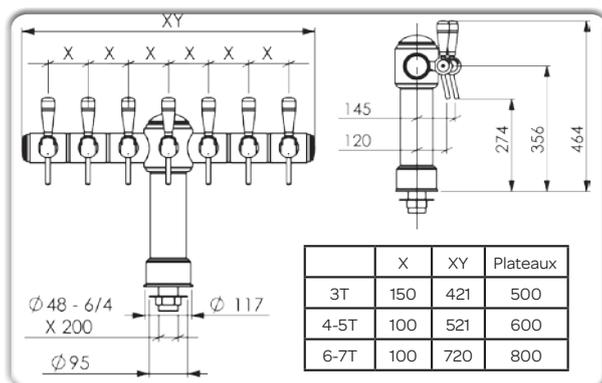

# PARISIENNE



1 - 5 TIRAGES  
\*7 TIRAGES



CHROMÉE  
SABLÉE (sur demande)  
LAITONNÉE





OPTION ILL. LED  
Ø69MM - Ø82MM



RÉFRIGÉRÉE



DISPONIBLE UNIQUEMENT  
EN CHROMÉE ET LUMINEUX

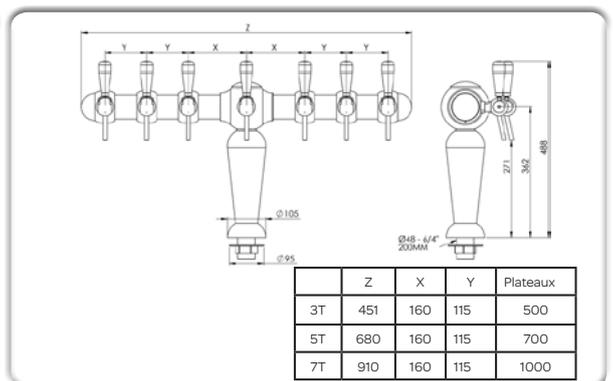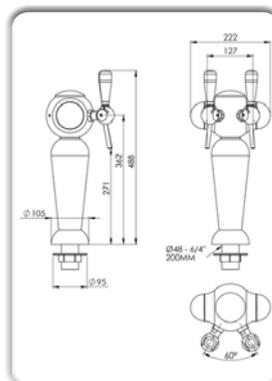

\* 7 tirages sur demande

# CONDOR

BLACK

Disponible jusqu'à épuisement du stock



3 OU 5 TIRAGES




ANTHRACITE  
RAL 9004



ILL. LED  
UNIQUEMENT Ø82MM



RÉFRIGÉRÉE

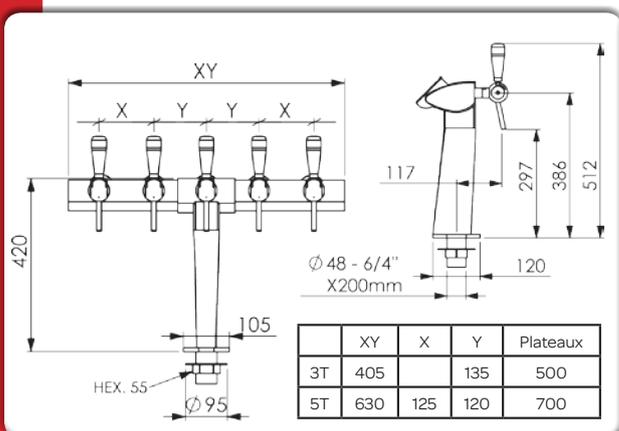

# TROPIQUE



3 - 5 TIRAGES





BROSSÉE  
WENGÉ OU CHÊNE



OPTION ILL.  
LED Ø82 - Ø69



RÉFRIGÉRÉE

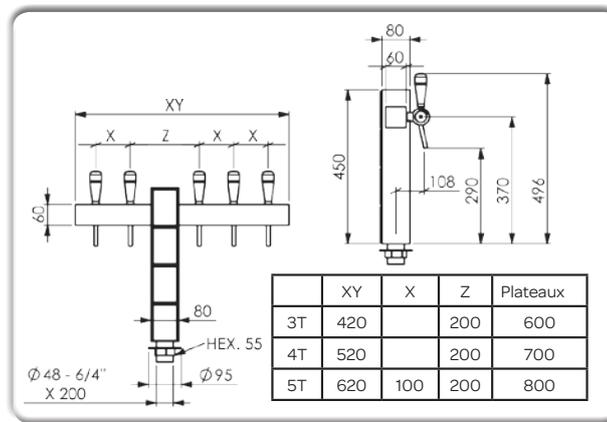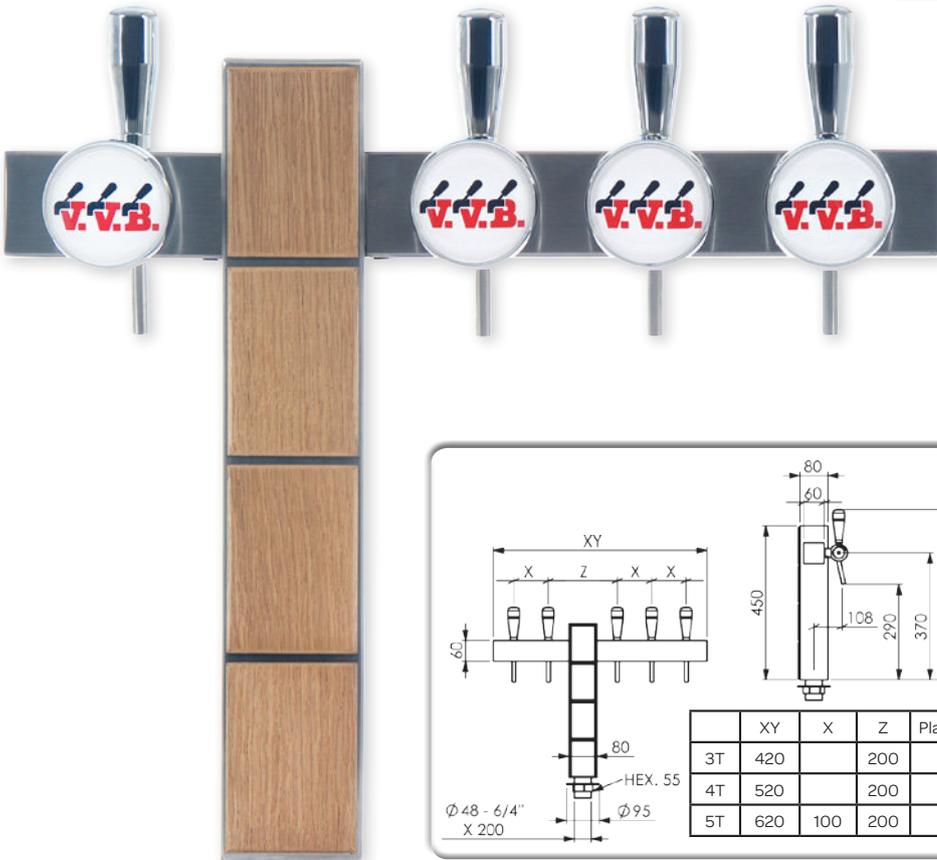

## VINCI



modèle sans bois : 100% inox brossé



Type de bois : wengé

# AMAZONE



6 OU 8 TIRAGES



BROSSÉE  
WENGÉ OU CHÊNE




OPTION ILL.  
LED Ø82 - Ø69



RÉFRIGÉRÉE




RIVIERA  
TOUT INOX  
SANS BOIS

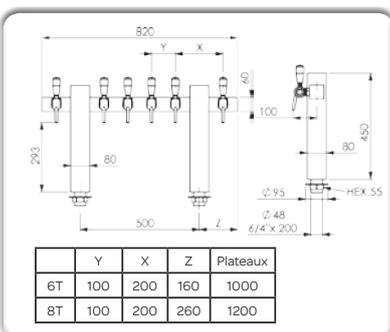

80

# ZETA

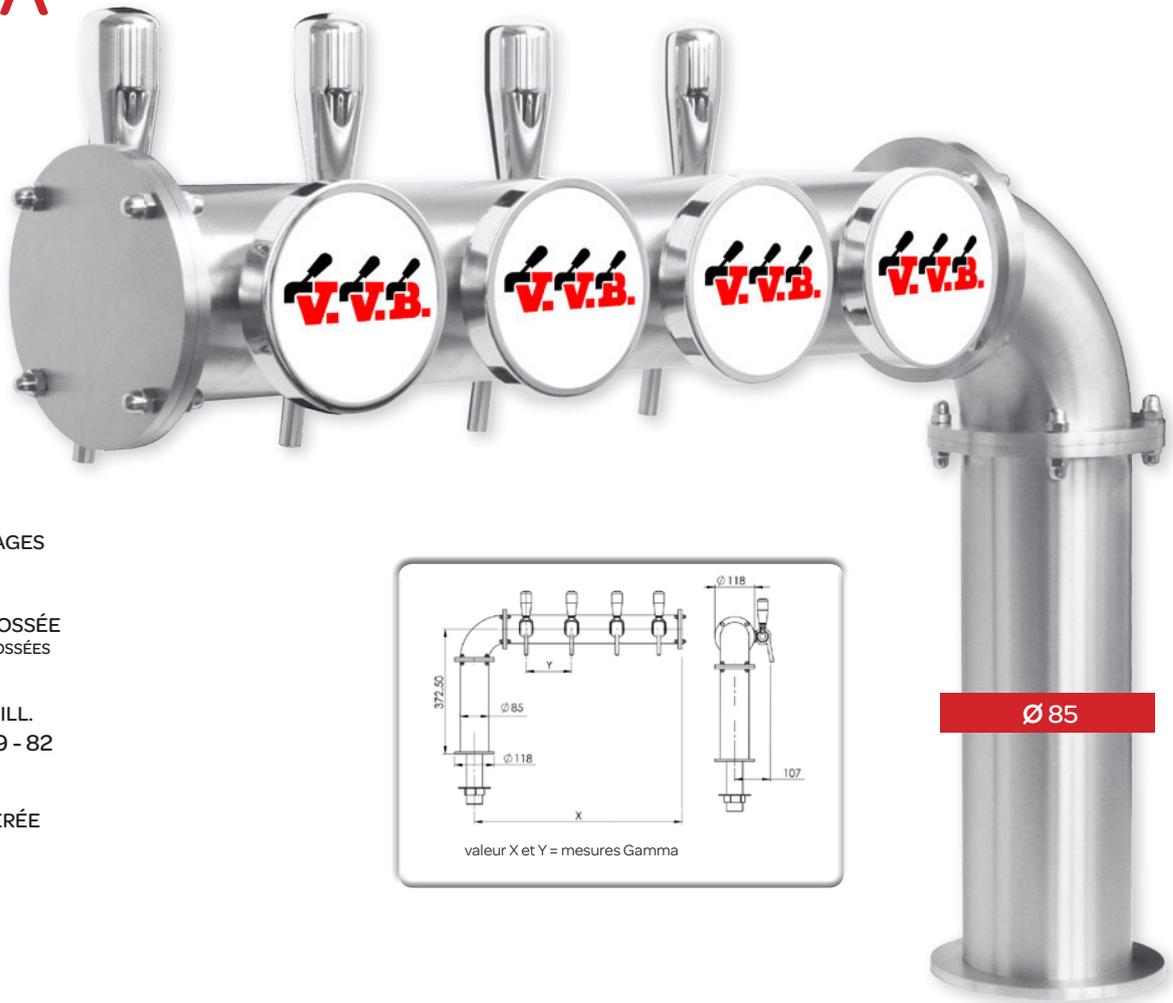

3 - 5 TIRAGES



INOX BROSSÉE  
BRIDES BROSSÉES




OPTION ILL.  
LED Ø69 - 82



RÉFRIGÉRÉE

Ø 85

# ATLANTIS

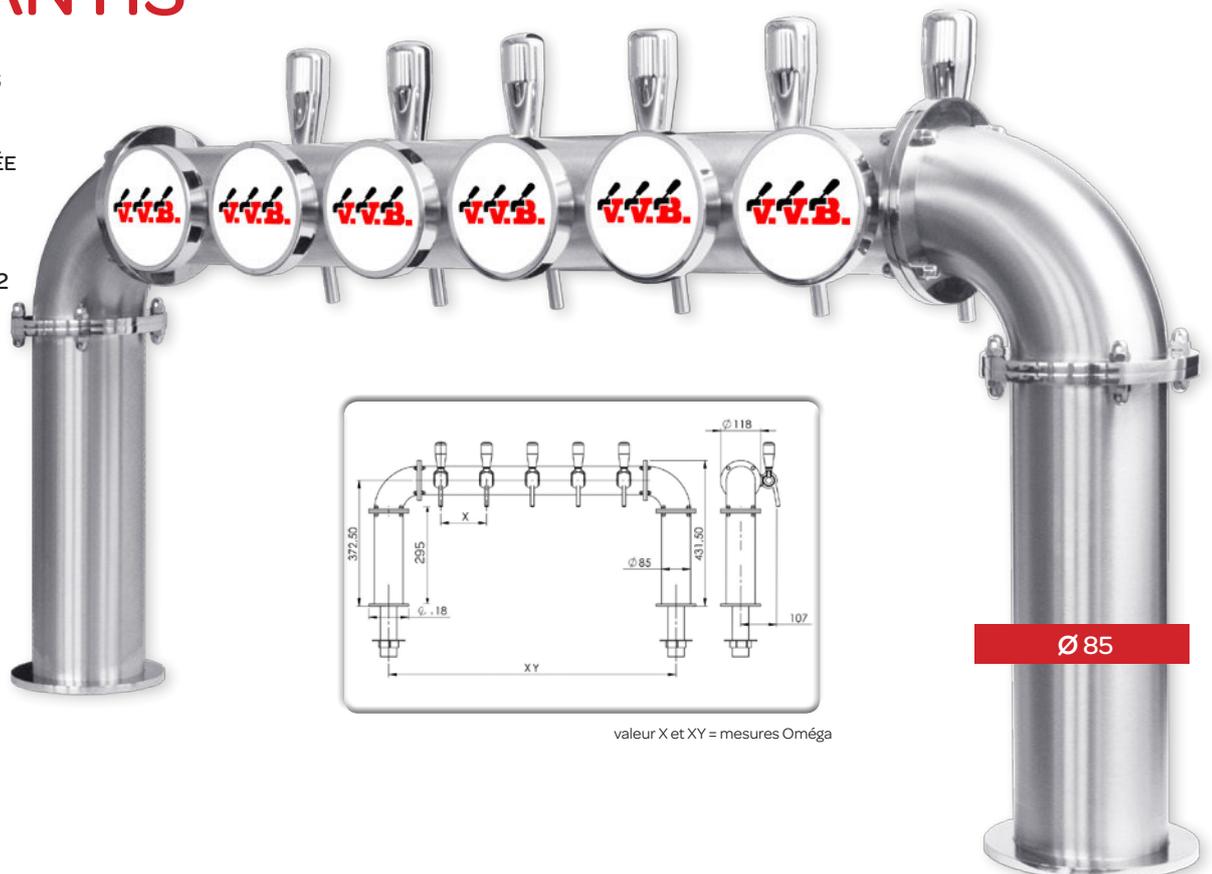

3 - 8 TIRAGES



INOX BROSSÉE  
BRIDES BROSSÉE



OPTION ILL.  
LED Ø69 - 82



RÉFRIGÉRÉE

Ø 85

# SYDNEY



4 - 7 TIRAGES



INOX POLI  
BROSSÉ SUR DEMANDE



OPTION ILL.  
LED Ø69 - Ø82




RÉFRIGÉRÉE



Ø 104

COLONNES

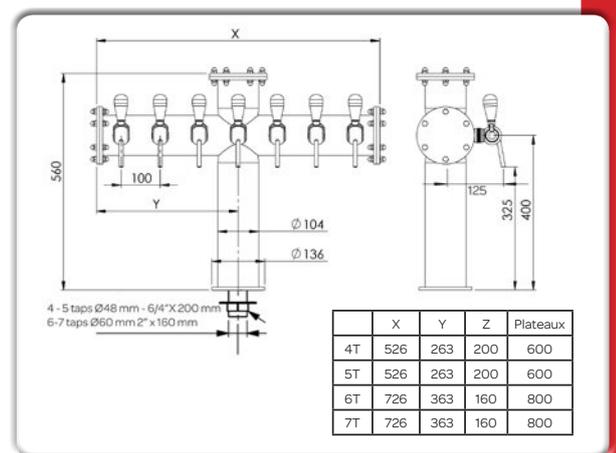

# BRISBANE



4 - 12 TIRAGES



INOX POLI  
BROSSÉ SUR DEMANDE




OPTION ILL.  
LED Ø69 - Ø82



RÉFRIGÉRÉE



FINITION ROUGE 3R3 ET SUPPORT "VINTAGE"  
DISPONIBLE SUR DEMANDE

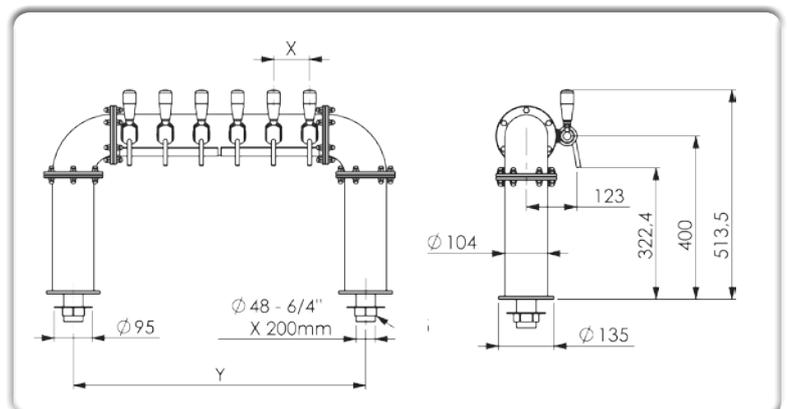



BRISBANE 1T

FINITION "CANON DE FUSIL" DISPONIBLE SUR DEMANDE

	X	Y	Plateaux
4T	100	610	800
5T	120	810	1000
6T	100	810	1000
7T	115	1010	1200
8T	100	1010	1200
10T	100	1210	1400
12T	100	1416	1600

2 refroidissement à partir de 10 tirages

COLONNES

# SEVEN



4 - 6 TIRAGES




INOX POLI  
BROSSÉ SUR DEMANDE



OPTION ILL.  
LED Ø69 - Ø82



RÉFRIGÉRÉE

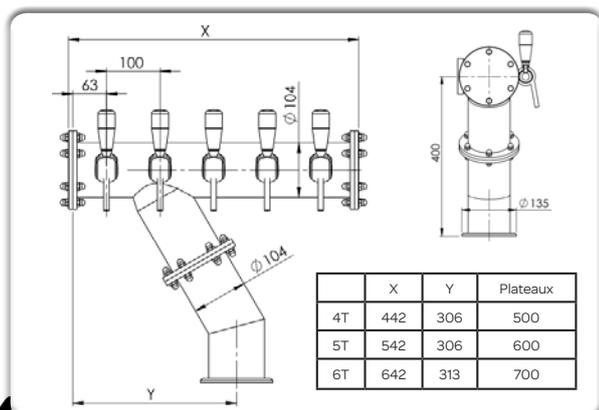

ANTHRACITE RAL9004  
\* Disponible sur demande

# CANBERRA



3 - 5 TIRAGES




INOX POLI




OPTION ILL. LED  
Ø69 - 82MM



RÉFRIGÉRÉE

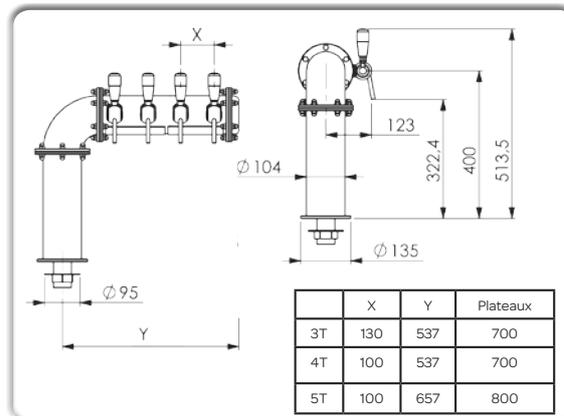

# MELBOURNE

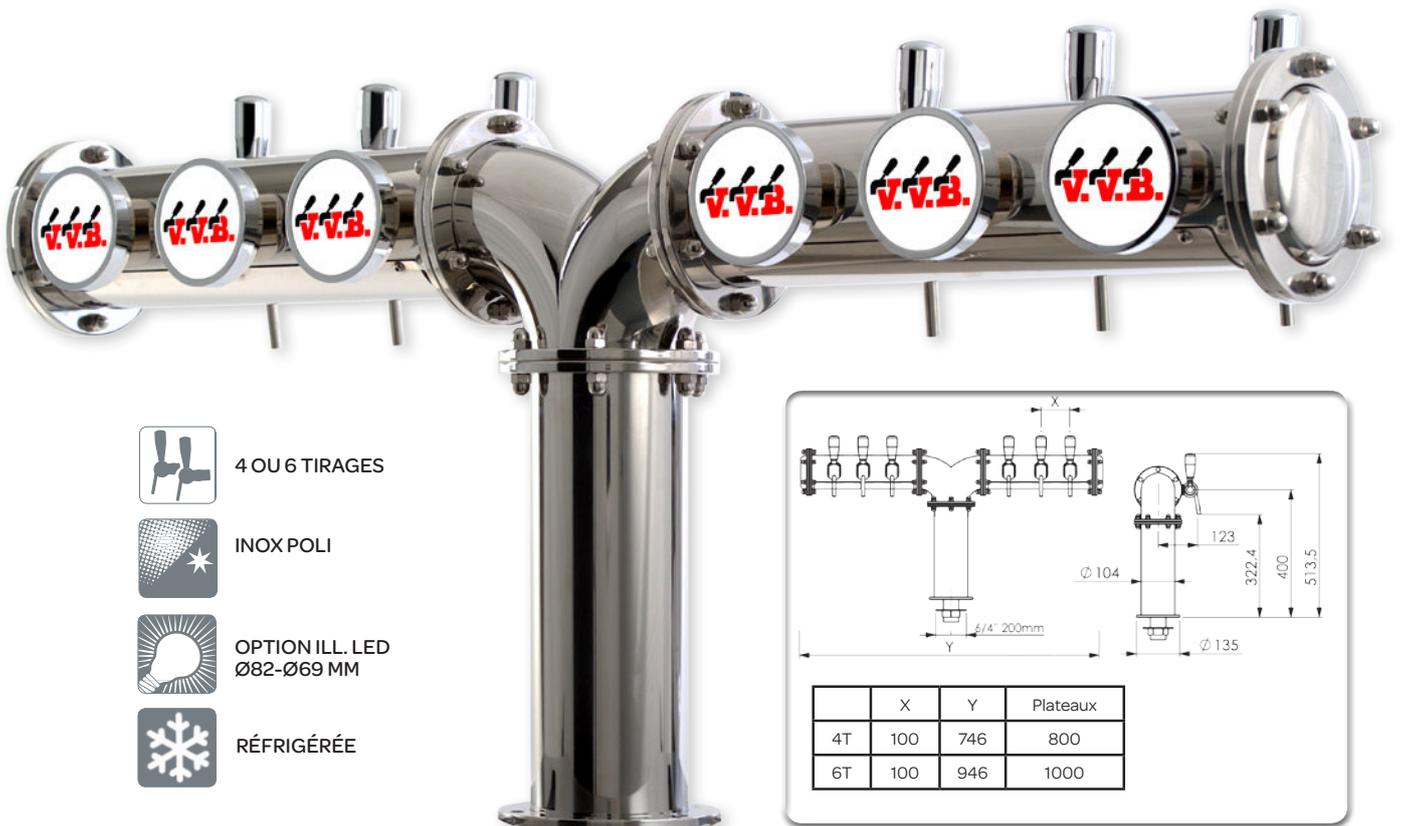

4 OU 6 TIRAGES




INOX POLI



OPTION ILL. LED  
Ø82-Ø69 MM




RÉFRIGÉRÉE

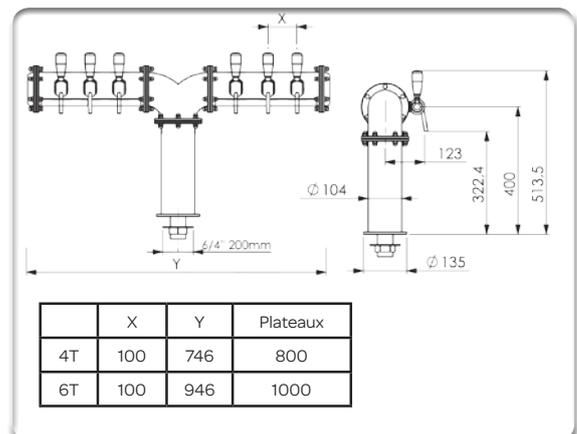

# GAMMA



Ø 85

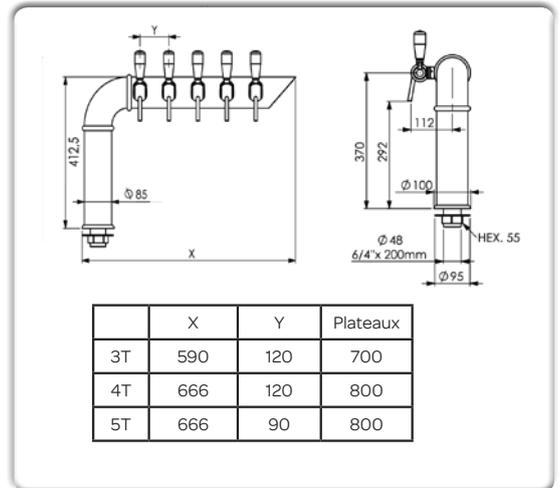

3 - 8 TIRAGES



INOX POLI  
BAGUES LAITONNÉES



INOX BROSSÉE  
BAGUES CHROMÉES




OPTION ILL.  
LED Ø69 - Ø82




RÉFRIGÉRÉE



# OMÉGA

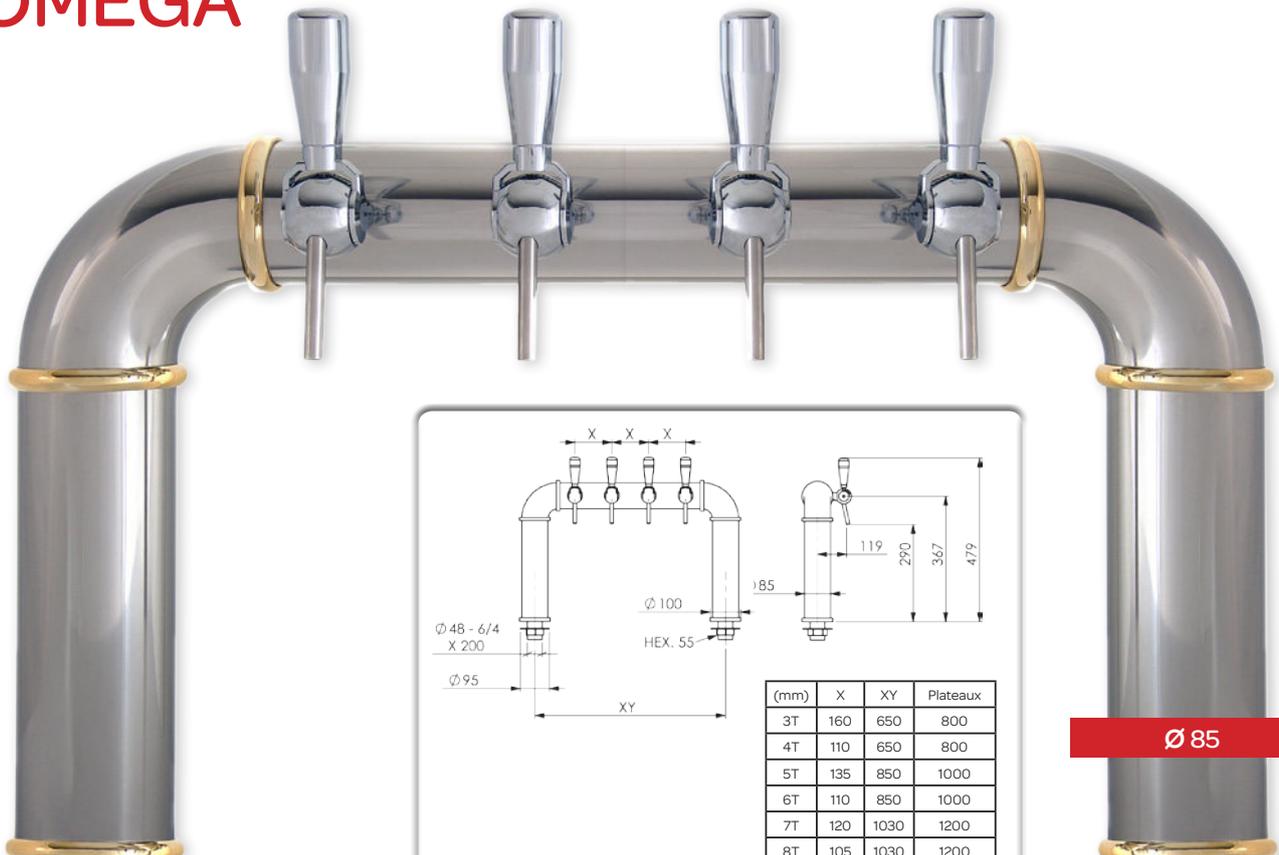

Ø 85

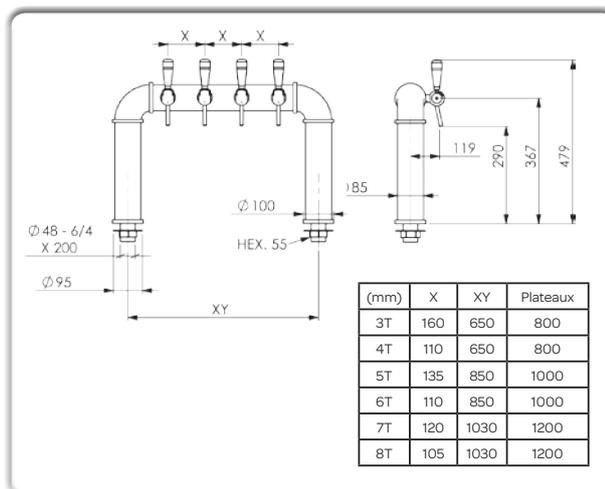

# MALT

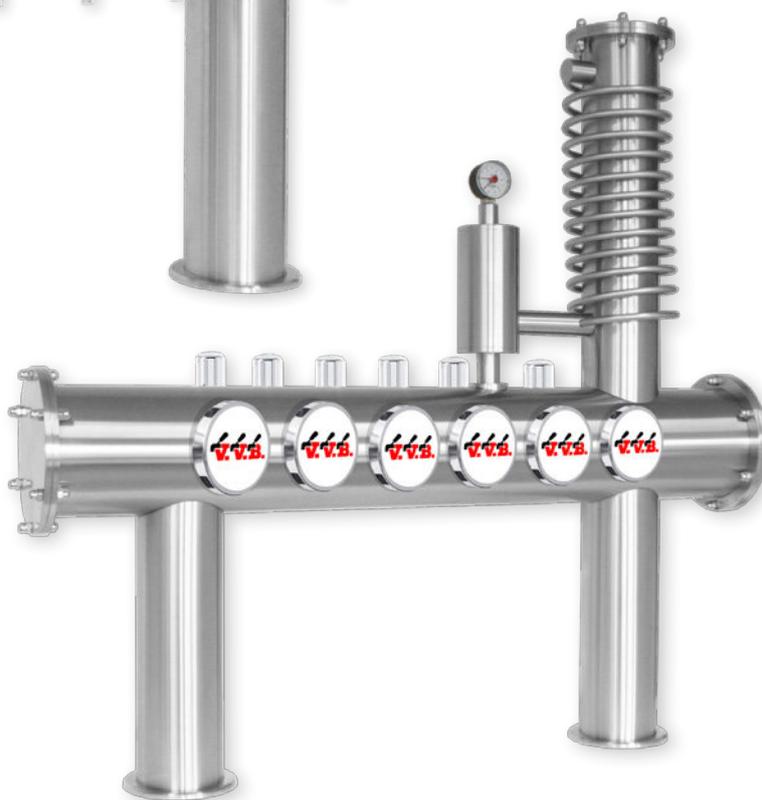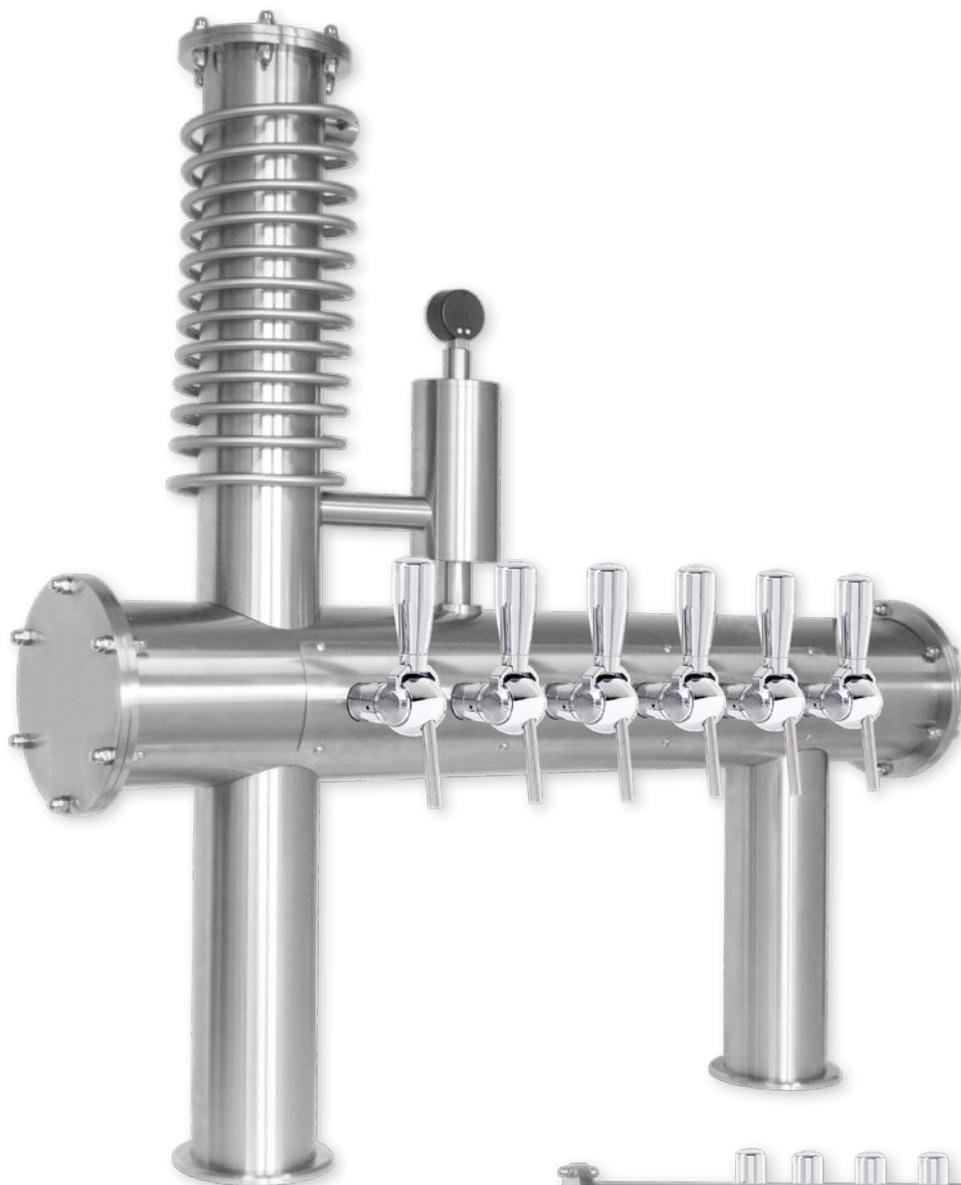

5 - 8 TIRAGES




INOX BROSSÉE



OPTION ILL.  
LED Ø 82MM



RÉFRIGÉRÉE

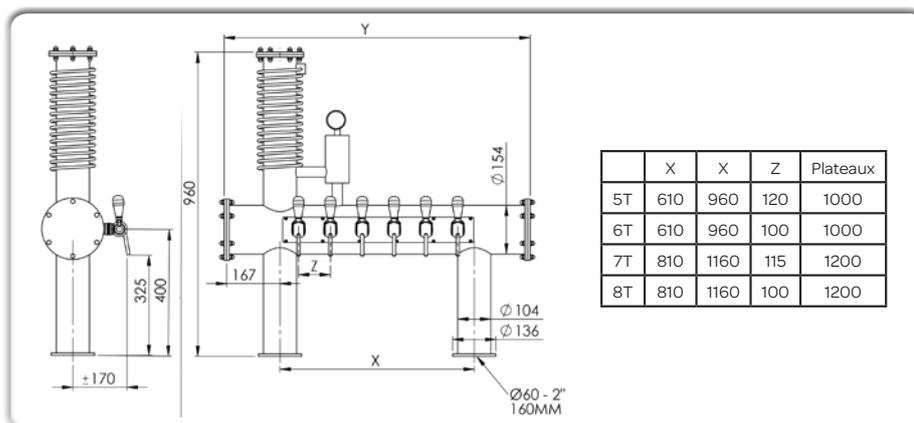

# AQUA



1 TIRAGE  
OPTION : ROBINET EAU




BROSSÉE




NON ILL.  
STICKER INCLUS



**Aqua Quadro**  
Inox Brossé

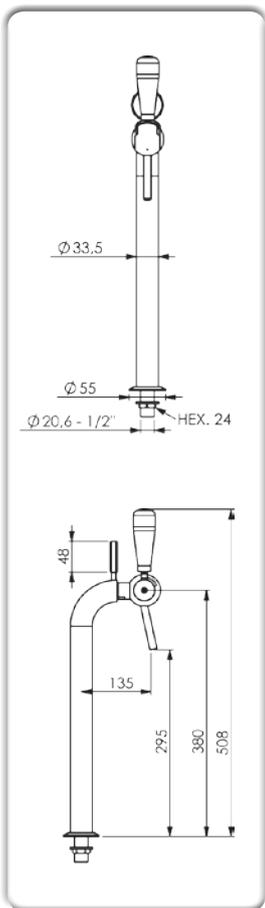

**Aqua Sphéro**  
Inox Brossé

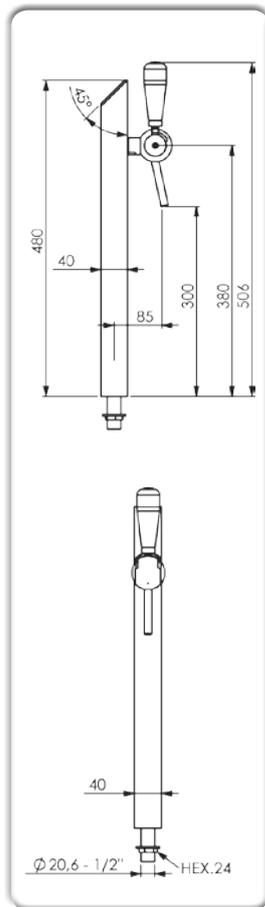



# PLOMBERIE

## SUR DEMANDE

Quelques exemples de nos réalisations.



Ne pas utiliser des produits corrosifs pour l'entretien (colonne en acier).

Plomberie 1 tirage

COLONNES

# BRISBANE SPÉCIALE

SUR DEMANDE





# Exemple de nos réalisations

SUR DEMANDE



Poutrelle multi-tirage

Nombre de tirages maximum 8.

Attention : pieds larges : plateau sur mesure avec profondeur minimum de 450 mm



Faro 1 tirage



Poutrelle 1 tirage

Sphéro Wood effet rouille

 Ne pas utiliser des produits corrosifs pour l'entretien (colonne en acier).

COLONNES



Mercure pont



Smoking ROSSO

## PETITES COLONNES



Américaine 25



Hollandaise 27



Quadro 30 PM

Ø 40



Quadro Wood PM

	Hauteur colonne mm	Perçage Plateau mm
Omega 14	140	Ø 50
Hollandaise 27	300	Ø 25
Tourel 27	270	Ø 25
Américaine 25	250	Ø 50
Quadro 30 PM	300	Ø 25
Quadro Wood PM	230	Ø 35



Omega 14

## PUBLICITÉ

### Logos et stickers domés: effet loupe pour plus de visibilité

Référence	Description
-----------	-------------

Support lentille plate Ø82mm (dévissable)

Lentille plate Ø82mm

Lentille effet loupe Ø82mm



Support pour logo (effet loupe) Ø69mm

Logo effet loupe Ø69mm



186C Support rond Ø80mm pour stickers

Sticker domé round Ø48mm ou Ø80mm

Z0048 Support rond Ø48mm pour stickers



Référence	Description
-----------	-------------

C0001 Cavalier publicitaire en bois pour écrire à la craie



## CLAMS

Référence	Description
-----------	-------------

167C000\*00000 Clams N°1 de fixation pour colonne avec buse 5/4 - 4/4

169C000\*00000 Clams N°3 e fixation pour colonne avec buse 5/4 - 4/4 + ramasse goutte 400X180 mm



Clams N°1



Clams N°3

\*Disponible avec trou Ø 6/4" uniquement sur demande



## ALPHA II® Modèles brevetés



Référence	Description	
A3201	Alpha2 1/2" L 13 mm - Ø 8 mm Teinte laiton	
A3202	Alpha2 1/2" L 13 mm - Ø 8 mm Laiton chromé	
A3101	Alpha2 Avant cranté avec denture pour queue Teinte laiton	
A3100	Alpha2 Avant cranté avec denture pour queue Laiton chromé	
A3001	Alpha2 compensateur 1/2" L 13 mm Teinte laiton	
A3000	Alpha2 compensateur 1/2" L 13 mm Laiton chromé	
A3081	Alpha2 compensateur 1/2" L 30 mm - JG 3/8" Teinte laiton	
A3080	Alpha2 compensateur 1/2" L 30 mm - JG 3/8" Laiton chromé	

Tous les robinets sont disponibles en finitions chromé sablé et chromé brossé moyennant supplément.  
Toutes les queues et allonges des robinets alpha 1 sont compatibles avec les robinets Alpha2.

**Attention !!! Teinte " Laiton " : revêtement par processus PVD**

A4111	Queue fileté 10 mm (partie fixe + bague) Teinte laiton	
A4121	Queue fileté 22 mm (partie fixe + bague) Teinte laiton	
A4141	Queue fileté 30 mm (partie fixe + bague) Teinte laiton	
A4110	Queue fileté 10 mm (partie fixe + bague) Laiton chromé	
A4120	Queue fileté 22 mm (partie fixe + bague) Laiton chromé	
A4140	Queue fileté 30 mm (partie fixe + bague) Laiton chromé	

## ALPHA I

Référence	Description	
A2201	Alpha 1/2" - L 13 mm - Ø 8 mm Laiton poli	
A2202	Alpha 1/2" L 13 mm - Ø 8 mm Laiton chromé	
A2101	Alpha Avant cranté avec denture pour queue Laiton poli	
A2100	Alpha Avant cranté avec denture pour queue Laiton chromé	
A2001	Alpha compensateur 1/2" L 13 mm Laiton poli	
A2000	Alpha compensateur 1/2" L 13 mm Laiton chromé	
A2081	Alpha compensateur 1/2" L 30 mm - JG 3/8" Laiton poli	
A2080	Alpha compensateur 1/2" L 30 mm - JG 3/8" Laiton chromé	
A3111	Queue fileté 10 mm (partie fixe + bague) Laiton poli	
A3121	Queue fileté 22 mm (partie fixe + bague) Laiton poli	
A3141	Queue fileté 30 mm (partie fixe + bague) Laiton poli	
A3110	Queue fileté 10 mm (partie fixe + bague) Laiton chromé	
A3120	Queue fileté 22 mm (partie fixe + bague) Laiton chromé	
A3140	Queue fileté 30 mm (partie fixe + bague) Laiton chromé	


## ALLONGES

Référence	Allonges pour robinets inox poli	
170C108*001	Allonge 12 mm	
170C108*002	Allonge 25 mm	
170C108*004	Allonge 40 mm	
170C108*005	Allonge 50 mm	
170C108*006	Allonge 60 mm	
Allonge sur mesures - sur demande		

Tous les robinets sont disponibles en finitions chromé sablé et chromé brossé moyennant supplément.

## DÉBITAP

Référence	Description
171C000*00401	débitap - écrou flottant laiton doré
171C000*00001	débitap écrou flottant inox poli




## DÉBITAP SUPERFLOW

Référence	Description
176C000*00003	débitap superflow 12 mm 12 filet 1/2" Inox doré
176C000*00001	débitap superflow inox poli 12 mm filet 1/2



## ECOTAP

Référence	Description
173C200*00010	écotap doré filet 15 ou 35
173C200*00000	écotap chrome 1/2" - 5/8 filet 15 ou 35

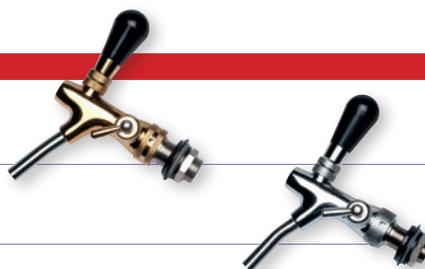

## EVENT TAP

Référence	Description
A8000	Event - tap : 25 mm filet 1/2 JG 3/8




## FORMATEUR DE MOUSSE

Référence	Description
A8582	Alpha2 avant 1/2" avec formateur de mousse sans queue Laiton chromé
A8583	Alpha2 avant 1/2" avec formateur de mousse sans queue Teinte laitonée
A8580	Alpha2 compensateur 1/2" avec formateur de mousse L 30 mm JG 3/8 Laiton chromé
A8581	Alpha2 compensateur 1/2" avec formateur de mousse L 30 mm JG 3/8 Teinte laitonée




## POIGNÉES

Référence	Description
R0091	Poignée laitonée filet M10
R0092	Poignée chromée filet M10
R0093	Poignée Chrome perlé filet M10
R0094	Poignée brossée filet M10
181C001*00001	Poignée bakélite noire filet M10
R2014	Poignée bakélite noire petit modèle filet M10
R2015	Poignée élégance noire filet M10
R2016	Poignée élégance blanche filet M10
R2016	Poignée "plomberie" volant rouge filet M10

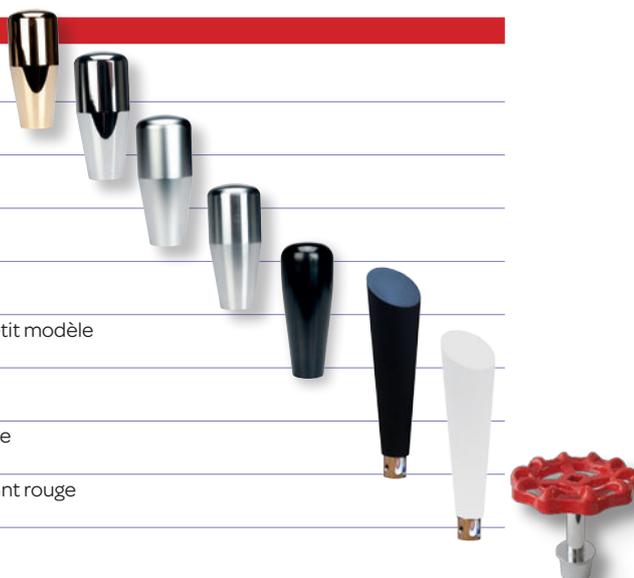

## PLATEAUX EN ACIER INOXYDABLE

Référence	Mesures	Avec grille perforée
	L X P X H	socles
P25	250 X 400 X 40 mm	1
P40	400 X 400 X 40 mm	1 à 2
P50	500 X 400 X 40 mm	1 à 2
P60	600 X 400 X 40 mm	1 à 3
P70	700 X 400 X 40 mm	1 à 4
P80	800 X 400 X 40 mm	1 à 4
P10	1000 X 400 X 40 mm	1 à 5
P12	1200 X 400 X 40 mm	1 à 5

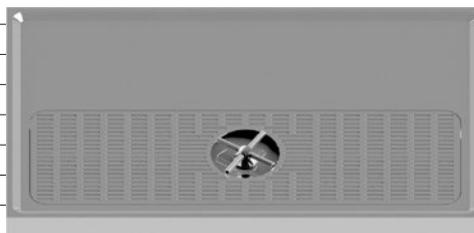

Avec décharge

214	500 X 500 X 50 mm	1 à 2
210	600 X 500 X 50 mm	1 à 3
211	800 X 500 X 50 mm	1 à 4
212	1000 X 500 X 50 mm	1 à 5


Disponible avec ou sans rince-verre

Référence	Mesures	Ramasse-gouttes
219C001	300 X 180 X 30 mm	Avec grille perforée
220C000	400 X 180 X 30 mm	Avec grille perforée
220C000	600 X 180 X 30 mm	Avec grille perforée



Sans rince-verres, ni décharge


Modèle	Mesures	Tout-grille
P40TG	400 X 400 X 40 mm	Tout-grille
P50TG	500 X 400 X 40 mm	Tout-grille
P60TG	600 X 400 X 40 mm	Tout-grille
P70TG	700 X 400 X 40 mm	Tout-grille
P80TG	800 X 400 X 40 mm	Tout-grille
P10TG	1000 X 400 X 40 mm	Tout-grille

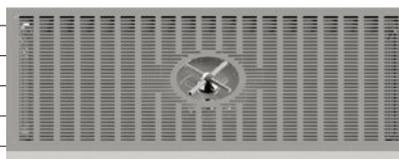

Disponible avec ou sans rince-verre

Avec décharge


Référence	Mesures	Egouttoirs repose-verres avec grille totale
205C100	400 X 400 X 40 mm	
206C100	500 X 400 X 40 mm	
207C100	600 X 400 X 40 mm	
208C100	700 X 400 X 40 mm	
209C100	800 X 400 X 40 mm	
213C100	1000 X 400 X 40 mm	

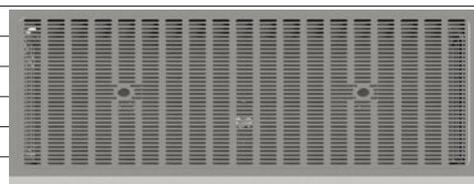

Disponible avec ou sans rince-verre

Avec décharge


Référence	Mesures	Egouttoirs repose-verres. Modèles entièrement rainurés
230	500 X 500 X 50 mm	
231	600 X 500 X 50 mm	
232	700 X 500 X 50 mm	
233	800 X 500 X 50 mm	
234	1000 X 500 X 50 mm	

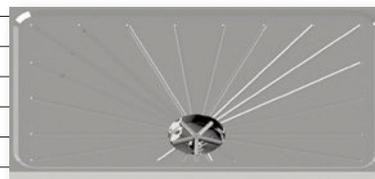

Disponible avec ou sans rince-verre

Avec décharge

Référence	Mesures	Modèles demi-rainurés
235	600 X 500 X 50 mm	1 à 3 socles
236	700 X 500 X 50 mm	1 à 3 socles
237	800 X 500 X 50 mm	1 à 4 socles
238	1000 X 500 X 50 mm	1 à 5 socles
239	1200 X 500 X 50 mm	1 à 5 socles

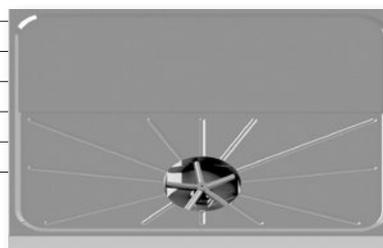

Disponible avec ou sans rince-verre

Avec décharge

## PLATEAUX - PLONGES

Référence	Largeur x profondeur x hauteur	
255C000*1	800 x 500 x 50 mm, équipé de : 2 plonges de 290 x 350 mm. 2 Trop Pleins	
256C000*1	1000 x 500 x 50 mm, équipé de : 2 plonges de 290 x 350 mm à gauche, à droite, centré 2 Trop Pleins	
257C000*1	1200 x 500 x 50 mm, équipé de : 2 plonges de 290 x 350 mm à gauche, à droite, centré 2 Trop Pleins	

\*Trop pleins, décharges et syphon inclus.

\* Profondeur plonge 22 cm

### EGOUTTOIR-RINCOIRS INOX AISI 304



\*Trop pleins, décharges et syphon inclus.

\* Profondeur plonge 22 cm

### DEMI RAINURE

258C150\*1 1500 x 500 x 50 mm, équipé de:  
2 plonges de 290 x 350 mm, à gauche ou à droite  
égouttoir demi-rainuré, 1 à 5 socles  
2 Trop Pleins, 2 crépines 6/4

259C100 2000 x 500 x 50 mm, équipé de:  
2 plonges de 290 x 350 mm, à gauche ou à droite  
égouttoir demi-rainuré, 1 à 5 socles  
2 Trop Pleins, 2 crépines 6/4



225C00\*00001 Supplément pour rince-verres

### DEMI GRILLE

258C150\*0 1500 x 500 x 50 mm, équipé de:  
2 plonges de 290 x 350 mm, à gauche ou à droite  
égouttoir demi-grille, 1 à 5 socles  
2 Trop Pleins, crépines 6/4

259C000 2000 x 500 x 50 mm, équipé de:  
2 plonges de 290 x 350 mm, à gauche ou à droite  
égouttoir demi-grille, 1 à 5 socles  
2 Trop Pleins, crépines 6/4

## PLATEAUX SUR MESURE

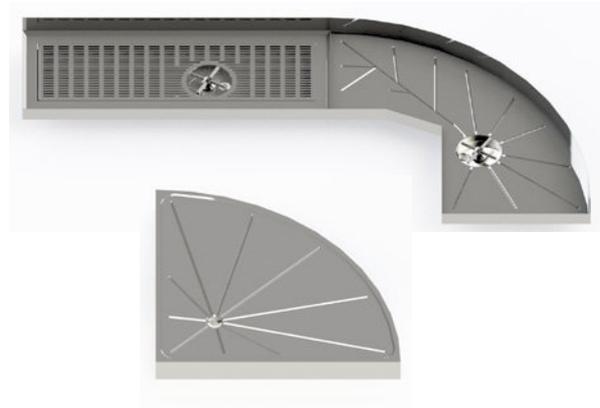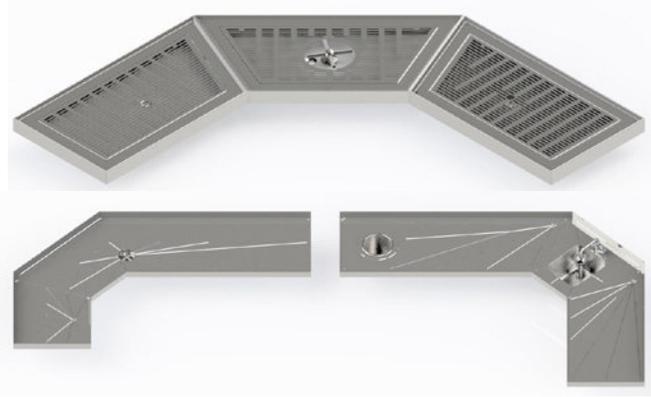

Rehausse pour plateau


Lors d'une demande de devis, les éléments suivants devront nous être communiqués afin de permettre la remise de prix :

- Largeur et longueur du plateau
- Type de tôle
- Taille de la grille
- Nombre de rince-verres
- Nombre de trous et diamètre
- Renfort Bois (Oui/Non)
- Robinet eau froide (Oui/Non)
- Décharge (Oui/Non)
- Rainurage (Oui/Non)

Un plan est indispensable pour la confection du devis.



Plateau avec plusieurs coins

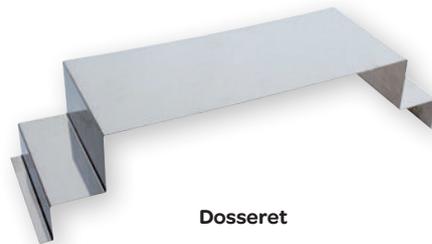

Dosseret

Nos réalisations :



## MUR A BIERE SUR MESURE

Prix sur demande.



## RINCE-VERRES & ACCESSOIRES



Modèle	Description
P1668	Rince verres 48 BC - Ø114 mm
P2004	Montant de rince-verres 48 BC NIK - Ø114 mm
P2005	Vidange rince verres 48 BC
P2007	Pochette joints rince verres 48 BC
P6300	Rince verres 48 BC (ancien modèle Ø102mm)
P2004R	Montant RV 48 BC P.M. (ancien modèle Ø102mm)

## RINCE-VERRES XT

Référence	Description
225C000*00500	Rince - verres XT pour égouttoirs (flexible compris) • Nouveau design qui prévient et minimise le risque de transfert de bactéries.

Rince-verres en 2 parties, facile à installer !



## ACCESSOIRES & PRODUITS D'ENTRETIEN

Référence	Description	
263	<b>Trop plein</b>	
264	<b>Robinet à eau froide</b>	
265	<b>Robinet mélangeur</b>	
266	<b>Brosse lave-verres</b>	
273	<b>Brosse verre flutes</b>	
268	<b>Décharge combinée</b>	
269	<b>Siphon</b>	
271	<b>Coupe-mousse</b>	
272	<b>Gobelet</b>	

## Gamme Fraco



Modèle	Fraco 35	Fraco 55	Fraco 70	Fraco 90	Fraco 90 (Rectang.)
Référence :	F3501	F5502	F7002	F9001	F9002
Compresseur :	1/4 CV	1/2 CV	1/2 CV	1/2 CV	1/2 CV
Consommation électrique à 0° :	270 W	540 W	540 W	540 W	540 W
Consommation électrique à -10° :	228 W	455 W	455 W	455 W	455 W
Capacité de refroidissement à 0° :	559 W	1118 W	1118 W	1118 W	1118 W
Capacité de refroidissement à -10° :	364 W	727 W	727 W	727 W	727 W
Cuve d'eau :	26 L	46 L	60 L	90 L	90 L
Banc de glace maxi :	11 kg	25 kg	30 kg	45 kg	45 kg
Nombre de serpentins maxi :	2x25 M + 1x10M	3x25 M + 1x10M	4x25M + 1x10M	5x25M + 1x10M	6x25M ou 5x25M + 1x10M
Dimension mm Vertical :	(325x425x630)	(410x435x760)	(460x490x740)	(560x580x780)	(635x455x770)
(LxPxH) Horizontal :	(620x425x400)	(760x435x465)	(810x490x480)	(950x580x485)	(1025x455x485)
Poids :	27 kg	35,5 kg	38 kg	43,5 kg	41 kg



Modèle	Fraco 120	Fraco 140 H	*Fraco 140 V	*Fraco 140 H	Fraco 140V
Référence	F1200	F1400	F1402	F1401	F1403
Compresseur :	3/4 CV	3/4 CV	1 CV	1 CV	3/4 CV
Consommation électrique à 0° :	810 W	810 W	1080 W	1080 W	810 W
Consommation électrique à -10° :	670 W	682 W	910 W	910 W	682 W
Capacité de refroidissement à 0° :	1935 W	677 W	2236 W	2236 W	677 W
Capacité de refroidissement à -10° :	1182 W	1090 W	1454 W	1454 W	1090 W
Nombre de serpentins maxi :	6 x 25 M + 1 x 10 M	10 x 25 M + 2 x 10 M	10 x 25 M + 2 x 10 M	10 x 25 M + 2 x 10 M	10 x 25 M + 2 x 10 M
Cuve d'eau :	120 L	144 L	144 L	144 L	144 L
Banc de glace maxi :	60 L	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Dimension mm Vertical :	(680x560x830)	(non reversible)	860 X 580 X 900	1415x585x490	860 X 580 X 900
(LxPxH) Horizontal :	(1070x560x520)	(1230x555x595)	(vertical)	(non reversible)	(vertical)
Poids :	59,5 kg	59 kg	65 kg	65 kg	65 kg

\*Disponible jusqu'à épuisement du stock



FRACO 120



FRACO 140H



FRACO 140V

## Gamme Banco



Modèle	Banco 14	Banco 40	Banco 60	Banco 90	Banco 90
Compresseur :	1/5 CV	1/4 CV	1/3 CV	1/2 CV	<b>1 CV</b>
Consommation électrique à 0° :	216 W	270 W	360 W	540 W	1080 W
Consommation électrique à -10° :	182 W	228 W	303 W	455 W	910 W
Capacité de refroidissement à 0° :	447 W	559 W	745 W	1118 W	2236 W
Capacité de refroidissement à -10° :	290 W	364 W	485 W	727 W	1454 W
Cuve d'eau :	14 L	40 L	60 L	90 L	90 L
Banc de glace maxi :	4 kg	18 kg	30 kg	45 kg	45 kg
Nombre de serpentins maxi :	1x15M ou 2x10M	2x20M + 1x10M	4x25M + 1x10M	5x25M + 1x10M	5x25M + 1x10M
Dimension mm Vertical :	(325x300x665)	(405x445x735)	(485x485x860)	(585x595x915)	(585x595x915)
(LxPxH) Horizontal :		(750x445x475)	(805x505x510)	(950x595x610)	(950x595x610)
Poids :	20,5 kg	28 kg	42kg	52 kg	54 kg




- Reversible (Horizontal et vertical)
- Bain d'eau et banc de glace réglables



## GROUPES DE FROID- COMPACT

Modèle	25 L	90 L	144 L
Référence :	408C000*00500	422C090*00001	432C144*00001
Compresseur :	1/4 CV	1/2 CV	3/4 CV
Consommation électrique :	à 0°C = 270 W à -10°C = 228 W	à 0°C = 540 W à -10°C = 455 W	à 0°C = 810 W à -10°C = 682 W
Capacité de refroidissement :	à 0°C = 559 W à -10°C = 364 W	à 0°C = 1118 W à -10°C = 727 W	à 0°C = 1677 W à -10°C = 1090 W
Banc de glace maxi :	8 kg	45 kg	70 kg
Cuve d'eau :	25 L	90 L	144 L
Nombre de serpentins maxi :	2 X 18 M + 1 X 10 M	4 X 22 M + 1 X 10 M	10 x 25 M + 2 x 10 M
Dimension mm (LxPxH) :	535 X 340 X 590	750 X 510 X 580	1160 X 554 X 522
Poids :	28 kg	46 kg	65 kg



## CUVES FRIGORIFIQUES (sans groupe)

Modèle	60 L	90 L	144 L
Référence :	580C060*00002	581C090*00002	583C144*00002
Compresseur :	1/3 CV	1/2 CV	3/4 ou 1 CV
Banc de glace maxi :	30 kg	40 kg	75 kg
Nombre de serpentins maxi :	3x22m + 1x10m	5x22m + 1x10m	10x25 + 2x10
Cuve d'eau :	60 L	90 L	144 L
Agitateur :	1500 T/M	2500 T/M	2500 T/M
Option : Pompe de circulation 7M ou 12M			
Dimension mm (LxPxH) :	(540x465x595)	(625x550x590)	(940x550x590)
Poids :	19 kg	24 kg	32 kg



Constitué standard de : évaporateur cuivre, boîte de dérivation et détendeur thermostatique, agitateur

## GROUPES FRIGORIFIQUES (R134a)

Avec déshydrateur et voyant liquide

Référence	Modèle
475C000*00002	Groupe 1/5 CV - 330 W
475C001*00002	Groupe 1/4 CV - 440 W
475C005*00002	Groupe 1/3 CV - 613 W
475C003*00002	Groupe 1/2 CV - 923 W
475C004*00001	Groupe 3/4 CV - 1256 W
475C008*00100	Groupe 1 CV - 1686 W



## CHÂSSIS POUR GROUPE

### TREPIED METALLIQUE

485C050*00001	LxPxH : 550 x 550 x 140 mm (sans pied)
485C050*00002	LxPxH : 550 x 550 x 340 mm (avec 4 pieds de 300 mm)
485C050*00004	LxPxH : 550 x 550 x 1040 mm (avec 4 pieds de 1000 mm)
485C100*00001	LxPxH : 1000 x 550 x 140 mm (sans pied)
485C100*00002	LxPxH : 1000 x 550 x 340 mm (avec 4 pieds de 300 mm)
485C100*00004	LxPxH : 1000 x 550 x 1040 mm (avec 4 pieds de 1000 mm)
485C120*00001	LxPxH : 1200 x 550 x 140 mm (sans pied)
485C120*00002	LxPxH : 1200 x 550 x 340 mm (avec 6 pieds de 300 mm)
485C120*00004	LxPxH : 1200 x 550 x 1040 mm (avec 6 pieds de 1000 mm)
F2210	Support groupe de froid (500 x 500 x 495mm)



Pieds réglable




CHÂSSIS SUR MESURE DISPONIBLE SUR DEMANDE

## ACCESSOIRES DE FROID

Pompe	
9020C10*00225	Pompe - haut. mano. 2 m (pompe Totton)
F2011	Pompe SPC51 - haut. mano. 6 m - 30 W - 0,14 A
F2012	Pompe SPC42 - haut. mano. 11 m - 60 W - 0,27 A
F2013	Pompe SPC43 - haut. mano. 16 m - 90 W - 0,41 A
F2014	Pompe SPC44 - haut. mano. 23 m - 90 W - 0,41 A
F2021	Pompe SPC51 - haut. mano. 6 m - 60 W - 0,27 A - équipé
F2022	Pompe SPC42 - haut. mano. 11 m - 60 W - 0,27 A - équipé
F2023	Pompe SPC43 - haut. mano. 16 m - 90 W - 0,41 A - équipé
F2024	Pompe SPC44 - haut. mano. 23 m - 90 W - 0,41 A - équipé
F1781	Pompe d'agitation immergée - 9 W - 0,20A - 800 L/H
F1787	Agitateur EBM - axe 192 mm - hélice 50 mm - 5,8 W - 0,18A - 1200 t/min
F1788	Agitateur pour fiesta 35 / 100
F1702	Allonge cable 30 cm pour prise fellier



F1794 Thermostat type K50 de -2,5° à +10°C - longueur capillaire 1,2 m



F1781 Pompe d'agitation immergée



S2070 Thermomètre de cave MIN MAX



F3018	* Moteur ventilateur groupe CF18 (pour Fraco35)
F3021	* Moteur ventilateur groupe CF21 (pour Fraco 55 & 70 - Fiesta 35 & 100)
F3024	* Moteur ventilateur groupe CF24 (pour Fraco 90)
F3027	* Moteur ventilateur groupe CF27 (pour Fraco 140)
F3026	* Moteur ventilateur groupe CF26 (pour Fiesta 200/Fraco 140 1CV)

**\*Pour ancien modèle de fraco avec condenseur acier peint noir**





# FRIGOS FÛTS DE STOCKAGE

Monobloc 1/2 CV

Référence	Description
522C050*00102	Nombre de fûts : 13x20L - 8x30L - 4x50L Dimensions (LxPxH) : 1060x980x1060mm (sans monobloc) Dimension monobloc sur le dessus : 615x525x310mm Dimension monobloc sur le coté droit : 500x350x845mm
523C050*00102	Nombre de fûts : 19x20L - 12x30L - 6x50L Dimensions (LxPxH) : 1465x980x1060mm (sans monobloc) Dimension monobloc sur le dessus : 615x525x310mm Dimension monobloc sur le coté droit : 500x350x845mm
524C050*00102	Nombre de fûts : 26x20L - 16x30L - 8x50L Dimensions (LxPxH) : 1870x980x1060mm (sans monobloc) Dimension monobloc sur le dessus : 615x525x310mm Dimension monobloc sur le coté droit : 500x350x845mm
524C050*00202	Nombre de fûts : 30x20L - 20x30L - 10x50L Dimensions (LxPxH) : 2200x980x1060mm (sans monobloc) Dimension monobloc sur le dessus : 615x525x310mm Dimension monobloc sur le coté droit : 500x350x845mm

Monobloc 1/2 cv

Avec groupe incorporé (monobloc) sur côté droit NON ASSEMBLE

Livraison en panneaux sur palette



# FRIGOS FÛTS TIRAGE OU STOCKAGE

Frigo fûts avec groupe gauche disponible sur demande.



monobloc "extractible"  
réf : 785C000\*00001

Référence	Description
-----------	-------------

524C001*05500A	<b>2 X 20 L</b> Pour 2 fûts dimensions (LXPXH): 620 x 590 x 820/880 mm 2 fûts de 20L groupe de froid incorporé (extractible) Finition : Skinplate Puissance : 345W <b>Disponible uniquement avec le groupe à droite</b>
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



524C001*08800A	<b>4 X 20 L * 1 X 30 L * 1 X 50 L</b> Pour 4 fûts dimensions extérieures (LXPXH) : 880 X 590 X 820/880 mm dimensions intérieures: 500 X 500 X 765 mm groupe de froid incorporé (extractible) Finition : Skinplate Puissance : 345W
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



524C001*11100A	<b>6 X 20 L * 1 X 30 L * 1 X 50 L</b> Pour 6 fûts dimensions extérieures (LXPXH): 1110 X 590 X 820/880 mm dimensions intérieures: 730 X 500 X 765 mm groupe de froid incorporé (extractible) Finition : acier gris anthracite Puissance : 345W
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



524C001*13500A	<b>8 X 20 L * 2 X 30 L * 2 X 50 L</b> Pour 8 fûts dimensions extérieures (LXPXH): 1350 X 590 X 820/880 mm dimensions intérieures: 970 X 500 X 765 mm groupe de froid incorporé (extractible) Finition : Skinplate Puissance : 345W
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Systeme de tirage avec fûts refroidis

**creative,  
works  
because  
it's simple**

Le cooled keg draft system est un moyen simple et moderne pour servir la bière à la pression avec beaucoup d'avantages.



### Hygiène

Le risque d'infection est fortement limité car la température de toutes les parties est maintenue entre 2 et 4 °C. Risque de sursaturation très limité.



### Économie

Pas de perte de bières. Le rinçage à l'eau n'est pas obligatoire entre chaque fût. 30% d'économie d'énergie. 40% de consommation de CO2 en moins.



### Longue conservation

Le fût peut rester entamé pendant 3 semaines sans altérer le goût de la bière.



### Maintenance

Très facile à entretenir, la sanitation est limitée comparé à une installation classique. Groupe de réfrigération amovible.

Systeme de tirage avec installation frigo fûts.

## Cooled keg draft system



## FRIGO FUTS 1 TIRAGE

Référence	Description
524C001*05500A	<b>Frigo futs 2X20L - dimensions (LXPXH): 620 x 590 x 820/880 mm</b> 1 colonne américaine brossée 1 tirage 1 plateau 500x400 mm de demi-grille avec rince-verre
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars 1 kit de raccordement pour 1 conduite bière
524C000*VEN01	1 kit de refroidissement colonne (toujours monté)
<b>En option :</b>	
524C001*ROU01	Mobile : 4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins)
<b>Aux choix (335C - 338C)</b>	1 tête de débit A ou S avec robinet à bille equerre 5/8"+ JG Système easy cleaning



## FRIGO FUTS 2 TIRAGES

Référence	Description
524C001*08800A	<b>Frigo futs 4X20L - dimensions (LXPXH): 880 x 590 x 820/880 mm</b> 2 colonnes américaine brossée 1 tirage 1 plateau 500x400 mm de demi-grille avec rince-verre
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars 1 kit de raccordement pour 2 conduites bière
524C000*VEN01	1 kit de refroidissement colonne (toujours monté)
<b>En option :</b>	
524C001*ROU02	Mobile : 6 Roues Ø 125 mm (2 avec freins)
<b>Aux choix (335C - 338C)</b>	2 têtes de débit A ou S avec robinet à bille equerre 5/8"+ JG Système easy cleaning



## FRIGO FUTS 3 TIRAGES

Référence	Description
524C001*11100A	<b>Frigo futs 6X20L - dimensions (LXPXH): 1110 x 590 x 820/880 mm</b> 3 colonnes américaine brossée 1 tirage 1 plateau 600x400 mm de demi-grille avec rince-verre
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars 1 kit de raccordement pour 3 conduites bière
524C000*VEN01	1 kit de refroidissement colonne (toujours monté)
<b>En option :</b>	
524C001*ROU02	Mobile : 6 Roues Ø 125 mm (2 avec freins)
<b>Aux choix (335C - 338C)</b>	3 têtes de débit A ou S avec robinet à bille equerre 5/8"+ JG Système easy cleaning



## FRIGO FUTS 4 TIRAGES

Référence	Description
524C001*13500A	<b>Frigo futs 8X20L - dimensions (LXPXH): 1350 x 590 x 820/880 mm</b> 4 colonnes américaine brossée 1 tirage 1 plateau 600x400 mm de demi-grille avec rince-verre
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars 1 kit de raccordement pour 4 conduites bière
524C000*VEN01	1 kit de refroidissement colonne (toujours monté)
<b>En option :</b>	
524C001*ROU02	Mobile : 6 Roues Ø 125 mm (2 avec freins)
<b>Aux choix (335C - 338C)</b>	4 têtes de débit A ou S avec robinet à bille equerre 5/8"+ JG Système easy cleaning





# FRIGOS BOUTEILLES

## groupe incorporé gauche ou droite - portes pleines



- 2 clayettes par porte
- 3 niveaux de rangements
- Éclairage LED à basse consommation
- Groupe de froid à gauche ou à droite sur demande

	Ref.	Profondeur Hauteur (*)	Portes Largeur (**)	Capacité Bouteilles 25 cl	Puissance réfrigérante Electricité	Poids net
	9000C 1240*	1240 mm 550 mm 820 mm	2 390 mm	273	525 W 1/4 HP - PK R 134 a 220 V-2,7 A	84 kg
	9000C 1350*	1350 mm 550 mm 820 mm	2 455 mm	301	525 W 1/4 HP - PK R 134 a 220 V-2,7 A	88 kg
	9000C 1540*	1530 mm 1540 mm 550 mm 820 mm	2 525 mm	373	525 W 1/4 HP - PK R 134 a 220 V-2,7 A	94 kg
	9000C 1740*	1740 mm 550 mm 820 mm	3 390 mm	440	525 W 1/4 HP - PK R 134 a 220 V-2,7 A	104 kg
	9000C 2140*	2140 mm 550 mm 820 mm	3 525 mm	570	700 W 1/3 HP - PK R 134 a 220 V-3,4 A	120 kg



pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)  
options : - fermeture à clé  
Éclairage intérieur

# FRIGOS BOUTEILLES

## groupe incorporé gauche ou droite - portes vitrées



- 2 clayettes par porte
- 3 niveaux de rangements
- Éclairage LED à basse consommation

	Référence	Longueur Profondeur Hauteur (*)	Portes Largeur (**)	Capacité Bouteilles 25 cl	Puissance réfrigérante Electricité	Poids net
	9000C 1540*200	1535 mm 550 mm 820 mm	2  554 mm	373	525 W 1/4 HP - PK R134a 220 V-2,7 A	109 kg
	9000C 2140*200	2140 mm 550 mm 820 mm	3  554 mm	570	700 W 1/3 HP - PK R134a 220 V-3,4 A	145 kg

## FRIGO BOUTEILLES A TIROIRS groupe incorporé



référence	type	portes	tiroirs
9000C1540*101	154	1	1 à 2
9000C1540*105	154	0	2 x 2
9000C2140*101	214	1+1	1 x 2
9000C2140*102	214	1	2 x 2
9000C2140*105	214	0	3 x 2

## FRIGO "VISION"

Le frigo « vision » à une et deux portes vitrées offre une grande capacité de stockage de boissons fraîches. Visualisation maximale des produits. Stockage maximum en un minimum de place.



777C200\*00010



777C200\*00010

Référence	777C300*00010	777C200*00010	777C800*00010
Capacité brute :	372	372	372
Nombres canettes 33cl :	455	455	455
Nombres canettes 50cl :	301	301	301
Nombres bouteilles 33cl :	217	217	217
Nombres bouteilles 50cl :	217	217	217
Consommation énergétique :	1,6 kWh/24h	1,6 kWh/24h	2,9 kWh / 24h
Dimension (LxPxH) :	595x640x1840 mm	595x640x1980 mm	595x595x1990mm
Poids :	75 kg	75 kg	86 kg
Pub :	Sans	Avec canopy	Sans
Plage de température réglable :	2 à 10°C	2 à 10°C	2 à 10°C
Type de thermostat :	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Type de refroidissement :	Ventillé	Ventillé	Ventillé
Éclairage	LED	LED	LED
Couleur extérieure :	Blanc, cadre noir	Blanc, cadre noir	Noir
Porte réversible :	Oui	Oui	Non
Roulettes à l'arrière :	Oui	Oui	Oui
2 pieds réglables avant :	Oui	Oui	Oui
Fermeture à clef :	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore :	45 db(A)	45 db(A)	45 db(A)
Réfrigérant :	R600	R600	R600

### Gamme "Luxe"



777C800\*00010

- Design élégant
- Porte vitrée sans cadre
- Intérieur/Extérieur noir
- Porte vitrée très haute
- Excellente présentation des produits
- Éclairage interne vertical LED
- Refroidissement ventilé

## CHASSIS POUR FRIGO

Protection en inox extra robuste

référence	Description
777C300*CH010	Châssis de protection inox pour frigo vision 777C300*00010 + roues Ø80 mm
777C200*CH010	Châssis de protection inox pour frigo vision 777C200*00010 + roues Ø80 mm
777C000*00000	Chariot de transport pour frigo vision + roues Ø80 mm
780C000*CHA10	Châssis de protection inox pour frigo bahut + roues Ø100 mm



777C300\*CH010



777C000\*00000



780C000\*CHA10



## BAHUT

### Description

Réf.: 780C000\*00001  
 Frigo bouteilles Bahut avec protection + grandes roues  
 Dimension (LxPxH) :  
 1030 x 685 x 1065 mm  
 2 couvercles à glissières  
 257 litres  
 Avec protection  
 Avec grandes roues

# FRIGO "VISION"

Pieds réglable de 2cm

Référence	775C000*00010	774C000*00010	773C000*00010	775C000*00500
Capacité brute :	122 L	191 L	300 L	67 L
Nombre de portes :	1	2	3	1
Nombres canettes 33cl :	161	276	380	110
Nombres canettes 50cl :	112	188	266	55
Nombres bouteilles 33cl :	84	243	218	-
Nombres bouteilles 50cl :	95	143	218	-
Consommation énergétique :	2,1 kWh / 24h	2,7 kWh/24h	4 kWh / 24h	0,83 kWh/24h
Dimension (LxPxH) :	600 x 520 x 870 mm	900 x 520 x 870 mm	1355 x 520 x 870 mm	432 x 496 x 668 mm
Poids :	53 kg	65 kg	86 kg	29 kg
Plage de température réglable :	2 à 10 °C	2 à 10 °C	2 à 10 °C	2 à 10 °C
Type de thermostat :	Électronique	Électronique	Électronique	Mécanique
Type de refroidissement :	Ventillé	Ventillé	Ventillé	Ventillé
Éclairage	LED	LED	LED	LED
Couleur extérieure :	Noir	Noir	Noir	Noir
Pieds réglables :	4	4	4	4
Fermeture à clef :	Oui	Oui	Oui	Oui
Niveau sonore :	45db(A)	45 db(A)	45 db(A)	44 db(A)
Réfrigérant :	R600a	R600a	R600a	R600a



Ref : 775C000\*00500

Nouveau petit frigo de présentation à placer sur le comptoir



\* Prévoir un encombrement supplémentaire de minimum 2 cm sur chaque côté et arrière du frigo sinon perte de la garantie.

# Têtes, détendeurs, régulateurs, accessoires



## TÊTES & SOCLES

Modèle	Description
--------	-------------

Q1820	Tête G, avec robinet d'arrêt, sortie cannelée
Q1821	Tête A, avec robinet d'arrêt, sortie cannelée
Q1822	Tête S, avec robinet d'arrêt, sortie cannelée
Q1823	Tête U, avec robinet d'arrêt, sortie cannelée

Q1841	Tête A, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8
Q1842	Tête G, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8
Q1843	Tête S, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8
Q1829	Tête Keykeg, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8
Q1824	Tête D, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8
Q1828	Tête M, avec robinet d'arrêt et raccord JG intégré 3/8

S2005	Kit joints de réparation tête de mise en perce A
Q1826	Kit joints de réparation tête de mise en perce S
Q1830	Kit joints de réparation tête de mise en perce Keykeg
Q1800	Régulateur automatique de pression CO2 pour tête de débit
S2008	Patte inox support pour tête



Sankey



Alumasc



Grundy




Keykeg

S2005	Socle de rinçage Type A - à fixer - pression max d'util. 6,8 bars
S2006	Socle de rinçage Type G - à fixer - pression max d'util. 6,8 bars
S2007	Socle de rinçage Type S - à fixer - pression max d'util. 6,8 bars
S1713	Robinet d'arrêt 1/4" M-F
S2205	Socle de rinçage Type A + fixation murale JG 3/8" + vanne 65A0233 VERB
S2206	Socle de rinçage Type G + fixation murale JG 3/8" + vanne 65A0265 VERB
S2207	Socle de rinçage Type S + fixation murale JG 3/8" + vanne 65A0233 VERB
S2111	Socle de rinçage type U + fixation murale JG 3/8" + vanne 65A0209 VERB
S1712	Bouchon 1/4" avec joint fibre

S2105	Socle de rinçage HF type A - avec fixation murale - sortie 3/8" F - sans robinet
S2106	Socle de rinçage HF type G - avec fixation murale - sortie 3/8" F - sans robinet
S2107	Socle de rinçage HF type S - avec fixation murale - sortie 3/8" F - sans robinet
S2108	Socle de rinçage HF type UEC - avec fixation murale - sortie 3/8" F - sans robinet
S2110	Socle de rinçage HF type KEYKEG - avec fixation murale - sortie 3/8" F - avec robinet
S2109	Socle de rinçage HF type KEYKEG - avec fixation murale - sortie cannelée

339C000*00101	robinets équerre pour tête soutirage JG 3/8
S1717	robinet droit pour tête de soutirage "HK" JG 3/8" F

S1851	Douille cannelée inox 3/8" x 3/8" pour raccord JG
-------	---------------------------------------------------

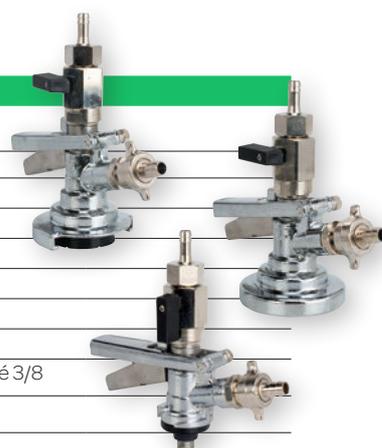

# DÉTECTEUR FIN DE FÛTS ET ACCESSOIRES

Économisez et évitez les infections !

Référence	Description
-----------	-------------

789C000*00002	Caisson de réfrigération pour détecteurs de fin de fûts
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimension (LxPxH) : 670x210x500 mm</li> <li>• 1 serpentin de refroidissement en 8/9</li> <li>• 1 Plaque inox pour fixation des détecteurs</li> <li>• Finition : skinplate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte réversible</li> <li>• 1 passage ligne python Ø 85 mm</li> <li>• 5 trous pour conduites bière de Ø 50mm</li> <li>• 20 vis M4 pour fixation des détecteurs</li> </ul>



Réf: Q1825



Réf: Q1710

Q1825	Détecteur de fin de fût ecoflow PVC
Q1710	Détecteur de fin de fût CELLARBUOY (électrique)

\* Détecteurs de fin de fûts non inclus

## DÉTENDEURS

Référence	Description
-----------	-------------

D5921	Détendeur principal sur appl et flexible 1 sortie guest
D5922	Détendeur principal sur appl et flexible 1 sortie cannelée
D5923	Détendeur principal sur appl et flexible 2 sorties guest
D5924	Détendeur principal sur appl et flexible 2 sorties cannelées



D5925	Détendeur principal écrou bouteille 1 sortie JG 3/8
D5926	Détendeur principal écrou bouteille 1 sortie cannelée
D5927	Détendeur principal écrou bouteille 2 sorties cannelées
D5929	Flexible HP 1,5 m - H 1/4" x 21,7 (serrage à main)
D5930	Flexible HP 1,5 m - 1 coté serrage main - 1 coté écrou W21,8x1/14
D5931	Détendeur 6 bars entrée gauche W21.8X1/14 - 1 sortie JG3/8
D5932	Détendeur 6 bars entrée droite W21.8X1/14 - 1 sortie JG3/8



D5919	Détendeur secondaire sur appl 2 entrées guest 1 sortie guest
D5920	Détendeur secondaire sur appl 2 entrées guest 1 sortie cannelée
D5900	Option : bouton de réglage de pression CO2
D7000	Protection manomètre en caoutchouc




302C000*01500	Détendeur double étage 1,5 K - 1 sortie pour frigo fûts
D5933	Détendeur haut débit pour fiesta 200 et flexible 2 sorties cannelées
D5959	Détendeur haut débit et flexible 1 sortie JG 3/8
S1850	Vanne CO2 3 voies - 3X3/8"



## ACCESSOIRES

Modèle	Description
D2099	Manomètre ABS 0 à 6 bars
D2011	Manomètre ABS 0 à 315 bars
D1714	Distributeur CO <sub>2</sub> nickelé double sortie JG (à préciser)
D1715	Distributeur CO <sub>2</sub> nickelé triple sortie JG (à préciser)
D2033	Collier inox bouteille CO <sub>2</sub> à visser avec chaînette (500 mm)
D6100	kit de réparation détendeurs MM « Premium » ( 6B)
D6101	kit de réparation détendeurs MM « Premium » ( 4B)
D6105	kit de réparation détendeurs MM « Premium Plus » ( 6B/4B)
D6106	Kit soupape détendeur gros débit
D6102	Joint raccord écrou bouteille ( d5925-d5926-d5927-d5928)
D6103	Joint raccord embout flexible ( d5921-5922-5923-5924 )
D6104	Embout pour flexible HP 1,5 m
S1713	Robinet CO <sub>2</sub>
D2088	Joint CO <sub>2</sub> nylon Ø 17,5 x 11,4 x 3
S2055	Aérosol détecteur de fuites 400 gr
D1005	Panneaux 500 x 400 blanc - épaisseur 10 mm
D1007	Panneaux 750 x 400 blanc - épaisseur 10 mm
D1010	Panneaux 1000 x 400 blanc - épaisseur 10 mm
D1012	Panneaux 1250 x 400 blanc - épaisseur 10 mm
D1905	Panneaux 500 x 400 blanc - épaisseur 19 mm
D1907	Panneaux 750 x 400 blanc - épaisseur 19 mm
D1910	Panneaux 1000 x 400 blanc - épaisseur 19 mm
D1912	Panneaux 1250 x 400 blanc - épaisseur 19 mm
T2054	Collier à molette 19/14
T2053	Collier à molette 22/17
T1010	Collier 1 oreille 11mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
T1501	Collier 1 oreille 11,8 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
T1502	Collier 1 oreille 13,3 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
T1503	Collier 1 oreille 15,7 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
T1504	Collier 1 oreille 17,5 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
T1505	Collier 1 oreille 18,5 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
T2015	Collier 2 oreilles 13/15mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
T2017	Collier 2 oreilles 14/17mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
T2018	Collier 2 oreilles 15/18mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
M2201	Clé CO <sub>2</sub> din 894 - 30 mm
M2204	Pince coupante pour tuyauterie non armée
M2207	Tournevis coudé
CLE1	Clef de déconnection pour raccord rapide 3/8 "
A1418	Clé renforcée robinet alpha moleté 32 mm
A1420	Clé renforcée robinet alpha moleté réglable 18-35 mm



## PYTHONS, TUYAUX & ACCESSOIRES

Modèle	Description
F2041	Ligne Python Lupulus 2+2 (couronne 50 m)
F2042	Ligne Python Lupulus 2+4 (couronne 50 m)
F2043	Ligne Python Lupulus 2+6 (couronne 50 m)
F2044	Ligne Python Lupulus 2+8 (couronne 50 m)
F2045	Ligne Python Lupulus 2+10 (couronne 50 m)
F2072	Ligne Python humide Premium 2+2 (couronne 50 m)
F2074	Ligne Python humide Premium 2+4 (couronne 50 m)
F2076	Ligne Python humide Premium 2+6 (couronne 50 m)
F2172	Bouchon pour Python humide Premium 2T
F2174	Bouchon pour Python humide Premium 4T
F2176	Bouchon pour Python humide Premium 6T
F2272	Outil à évaser pour Python humide Premium 2T
F2274	Outil à évaser pour Python humide Premium 4T
F2276	Outil à évaser pour Python humide Premium 6T
F2372	Tube anti-incision pour Python humide Premium 2T
F2374	Tube anti-incision pour Python humide Premium 4T
F2376	Tube anti-incision pour Python humide Premium 6T
F2400	Collier de serrage 32-50 pour Python humide Premium
F2029	Ligne Python amont (couronne 25 m)


Référence	Description
T1890	Tube inox 304 Ø 8 mm recuit brillant (par couronne d'environ 200 m)
T1855	Tuyau bière LDPE/EVA tressé Ø 8,5 x 14 mm (couronne 100 m)
T1861	Tuyau PVC souple "tressé" alimentaire Ø 8 x 14 mm (couronne 25 m)
T1862	Tuyau PVC souple "tressé" alimentaire Ø 10 x 16 mm (couronne 50 m)
T1873	Tuyau PE rouge CO <sup>2</sup> Ø 6 x 9,5 mm (couronne 100 m)
T2032	Tuyau silicone Ø 8 x 14 mm (couronne 25 m)
T1875	Tuyau PVC "TPV44" pour CO <sup>2</sup> Ø 10 x 17 mm (couronne 50 m)
T1878	Tube vinyl 9,5 x 15,9 mm "Tygon" (couronne de 30 m)
T1880	Tuyau d'écoulement "Spiracier" Ø 16 x 22 mm (couronne 30 m)
T2051	Tuyau type Lupulus II Ø 7 x 9,5 mm (couronne 50 m)
T1881	Tuyau PVC filclair 16/22 (couronne 50m)
T1874	Tuyau polyéthylène pour CO <sub>2</sub> 04X08 (couronne 25 m)
T1825	Tuyau polyéthylène pour ecoflow 0.117x3.16" EXT.
T1815	Tuyau MD polyéthylène 11.5x15 mm (couronne 100 m)

F1915	Gaîne isolante 10 x 6 mm (longueur de 2 m)
F1914	Gaîne isolante 22 x 9 mm (longueur de 2 m)
F1916	Gaîne isolante 34 x 9 mm (longueur de 2 m)
F1910	Gaîne isolante 19 x 10 mm (longueur de 2 m)
F1928	Gaîne isolante 19 x 28 mm (longueur de 2 m)
F1934	Gaîne isolante 19 x 34 mm (longueur de 2 m)
F1918	Bande isolante adhésive en rouleau L15 m I50 mm ép 3 mm
F1919	Bande adhésive noire 33 m largeur 50 mm
F1921	Film pare vapeur 10 cm x 150 m
F9403	U pour ligne python Ø 12,7 mm intérieur
F9411	U pour ligne python amont - inox
F1920	Attache ligne python
F9405	Epingle de circulation d21

Référence	Description
S1000	Desana Max - boîtes de 265 sachets
S2000	Purexol 2 - bidon de 12,5 kg
383C000*00003	Purexol: bouteille de 1 L
S1801	Eponge ronde Ø 8 mm dureté rgs 350 - texture fine - par 100
S1802	Eponge ronde Ø 10 mm dureté rgs 350 - texture fine - par 100
S1803	Eponge ronde Ø 12 mm dureté rgs 350 - texture fine - par 100
S1808	Eponge cylindrique 11,5/1",5 mm dureté rgs 160 - par 100
S0131	Raccord nettoyage nickelé - type S
S0132	Raccord nettoyage nickelé - type G
S0133	Raccord nettoyage nickelé - type A
S2049	Colle d'étanchéité (50gr) sealer anaérobique
S2051	Graisse spéciale alimentaire (50 gr)
Q0403	Goupillon
Q0402	Brosse de nettoyage tête S
Q0401	Brosse de nettoyage tête A, G, U
R2201	Adaptateur de nettoyage pour alpha compensateur
S3000	Minimax machine de nettoyage 14b 1500 t/m
679C000*00000	Bouteille plastique AM50 (désinfectant - 100ml)



N° Autorisation  
France 9300162  
Belgique 42988



### Outillage plomberie produits entretien

M2205	Coupe-tube inox P.M.
M2206	Coupe-tube inox G.M.
376C000*00003	Ressort pour plier inox 7/8
376C000*00004	Ressort pour plier inox 8/9
267C000*00010	Becharein bidon 1L
OUTCPRO*00001	Protall pour cuivre et tous métaux 50 cl



Référence	Description
OUTCPRO*000	Produit d'entretien spécial pour colonne "PROTALL" 0.5L
385C000*00005	Raccord rinçage ECOTAP
389C000*00000	Pompe de nettoyage électrique Minimax

### Bidon de nettoyage

S5001	Bidon de nettoyage 5L HDPE tête A
S5002	Bidon de nettoyage 5L HDPE tête S
S5003	Bidon de nettoyage 5L HDPE tête G
S5004	Bidon de nettoyage 5L HDPE tête UEC
S5101	Plongeur Alumasc pour bidon en plastique 5L
S5102	Plongeur Sankey pour bidon en plastique 5L
S5103	Plongeur Grundy pour bidon en plastique 5L
S5104	Plongeur UEC pour bidon en plastique 5L
335CBID*09000	Bidon en inox 9 L pour 3 têtes au choix
335CBID*09001	Bidon en inox 9 L pour 5 têtes au choix
335CBID*PL001	Plongeur Sankey pour bidon inox rinçage 9L
335CBID*PL002	Plongeur Alumasc pour bidon en inox rinçage 9L
335CBID*PL003	Plongeur Grundy pour bidon en inox rinçage 9L
335CBID*PL004	Plongeur UEC pour bidon en inox rinçage 9L
S2129	Adaptateur KEYKEG à monter sur plongeur Sankey
335CBID*PL006	Plongeur "D" pour bidon en inox rinçage 9L



# INSTALLATIONS MOBILES "FIESTA"





FIESTA 35	F0030	F0032	F0035	F0036	F0037	F0100	F0101
Robinet(s) :	1 direct	1 avec freineur	1 direct	1 freineur	2 freineurs	2 directs	2 freineurs
Dimensions (LxPxH)mm :	630x450x330	630x450x330	560x380x390	560x380x390	560x380x390	730 x 425 x 495	730 x 425 x 495
Bain d'eau :	20 L	20 L	17 L	17 L	17 L	51 L	51 L
Banc de glace :	6 Kg	6 Kg	7 Kg	7 Kg	7 Kg	35 Kg	35 Kg
Poids :	23 Kg	23 Kg	32 kg	32kg	33 kg	43 Kg	43Kg
Compresseur :	1/4 HP	1/4 HP	1/4 HP	1/4 HP	1/4 HP	1/3 HP	1/3 HP
Performance (L/H):	50 L/H	50 L/H	50L/H	50L/H	50L/H	115L/H	115L/H
Kit CO2 compris							



F0030 - 1/4 HP



Chariot sur demande.  
645x415x835 mm



F0035 - 1/4 HP



F0100 - 1/3 HP




Chariot sur demande.  
Dimension(LxPxH) : 570x535x970 mm  
Encombrement disponible dans chariot :  
Dimension(LxPxH) : 480x520x930 mm



	FS401C	FS402C	FS701C	FS702C
Robinet(s) à compensateur :	1	2	1	2
Dimensions (LxPxH) :	275x375x375 mm	275x375x355 mm	311x354x386 mm	311x354x386 mm
Poids net HP équipé :	31kg	31 kg	38 kg	38 kg
Compresseur :	1/5 HP	1/5 HP	1/3 HP	1/3 HP
<b>Compresseur à air :</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Performance (Litres/heure):	40L/H	40L/H	70L/H	70L/H
Non compris				

Les appareils type "froid sec" fonctionnent aussi avec une bonbonne de CO2



avec compresseur à air



FS401C



FS402C



FS701C



FS702C

# FIESTA 200

	F0200	F0202	F0204	F0350	F0400
Robinet(s):	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	2
Dimensions (LxPxH):	535x525x1475 mm	545x525x1550 mm	680x640x1550 mm	585x565x1550 mm	530x680x1110 mm
Poids net HP équipé:	79 kg	80 kg	82 kg	81 kg	73 kg
Compresseur:	1/2 HP	1 HP*	1 HP*	1 HP*	1 HP*
Performance (L/H):	235 L	315 L	315 L	315 L	315 L
Tension:	230 V / 50 Hz				
Cons. élec. (0°):	540 W	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W
Capacité refroid. (0°):	1118 W	2714 W	2714 W	2714 W	2714 W
Thermostat:	Mec. -2°C/+10°C				
Banc de Glace:	45 kg				
Bain d'eau:	90 L				
Détendeur CO2 intégré:	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Robinet de vidange:	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Les fiestas 200 sont disponible avec rince-verre en option.

\* Version 1 HP en r134 jusqu'à épauement.



F0200 - 1/2 HP



Grandes roues tout terrain

F0204 - 1 HP



Poignée intégrée aux colonnes



avec cadre de renfort

F0350 - 1 HP



En option  
Event tap



Facile à transporter, hauteur réduite  
pour fourgonette 1110 mm

F400 COMPACT - 1 HP

## ROLL BAR - G88



1-2-3t

### Description

#### G88 Tirage

Dimension : 865 x 530 x 1504 mm (LxPxH)

1 Banco 1/2 HP 90 L

2 serpentins + agitateur 2500 t/m

1 Egouttoir demi -rainuré 800 x 500 mm - 2 trous

2 Américaines 1T brossées - non illuminées

4 Roues diam. 125 (2 avec freins)

Avec trous pour parasol

Panneaux amovibles

#### En option :

Illumination colonne

tablette de service

Disponible également en :

G128 : 1265 x 530 x 1000 mm

G158 : 1565 x 530 x 1000 mm



### Description

#### G88 Lavage

Dimension 865 x 530 x 1200 mm (LxPxH)

1 Rinçoir inox 800 x 500 mm

2 plonges au centre et accessoires

#### En option :

tablette de service

Disponible également en :

G128 : 1265 x 530 x 1000 mm

G158 : 1565 x 530 x 1000 mm



### Description

#### G88 Repose verre

1 Châssis en inox de 865 x 530 x 1000 mm (LxPxH)

Panneaux blanc amovibles

1 Egouttoir inox 800 x 500 mm, pour verres

Accessoires

#### En option :

tablette de service

Disponible également en :

• G108 : 1080 x 530 x 1000 mm



## ROLL BAR GT108

### Description

GT108 - Tirage

Dimension : 1080 x 530 x HT 1504 mm (LxPxH)

2 tablettes pliables 460 x 530 mm

longueur totale ouverte: 2000 mm

longueur totale fermée: 1150 mm

1 Banco 1/2 HP 90 L

2 serpentins 25m 7/8 + agitateur 2500 t/m

1 Egouttoir demi-rainuré 1000 x 500 mm - 2 trous

2 Américaines 1T non illuminée, simple, brossées

4 Roues Ø 125 mm (dont 2 à freins)

Avec trous pour parasol et avec panneaux blancs amovibles

#### En option :

Illumination colonne

tablette de service



1-3 t



Disponible également en  
GT 108 Lavage  
GT 108 Repose verre

## ROLL BAR - GT158

### Description

GT 158

Dimension : 1600x530xHT 1500 mm (LxPxH)

2 tablettes pliables 460x530 mm

longueur totale ouverte: 2480 mm

1 Egouttoir-rinçoir demi-rainuré 1500x500x50 mm

2 plonges, 2 trop pleins, 1 robinet bec mobile

2 Américaines 1T brossées

1 banco 1/2 HP 90 L

serpentins de 2 x 25 m 7/8 + agitateur 2500 t/m

4 roues 125 mm (2 à freins)

Avec trous pour parasol et avec panneaux blanc amovibles

#### En option :

Illumination colonne

tablette de service



1-3 t



## ROLL BAR GT XL

### Description

GT 158 XL

Dimension : 1600 x 630 x 1500 mm (LxPxH)

Longueur totale avec tablettes: 2480 mm

#### Equipé de:

- 2 tablettes pliables de 460 x 530 mm
- 1 banco 3/4 HP 144L. Extra Large / Banc de glace 80 kg
- 2 serpentins + agitateur 2500 T et robinet de vidange
- 1 égouttoir demi-rainuré 1500 x 590 mm, 2 trous
- 2 Américaines 1 T - brossées
- 4 roues diam. 125 dont 2 à freins
- Avec trous pour parasol - panneaux amovibles

#### En variante:

avec 3 colonnes Américaines 1 T

avec 4 colonnes Américaines 1 T



1-4 t



# SPEEDTAP

## Description

Dimensions (LxPxH) : 1500x620x1337 mm

4 Robinets Alpha II

Colonne : hauteur et inclinaison réglables

Compresseur : 3/4 CV - R290

Tension : 230V / 50Hz - 5,10 A

Capacité frigorifique à 0°C : 2714 W

Consommation électrique à 0°C : 1050 W

Thermostat : -2C° à +10C° (mécanique)

Banc de glace maxi : 85kg

4 Serpentins de 25 m

4 Grandes roues avec freins

Bain d'eau : 144 litres

Détendeur CO2 intégré

Robinet de vidange cuve

1 Set de 3 panneaux gris

3 Plateaux alu pour 16 verres inclus



Vidéo de démo sur : 

<https://youtu.be/bISQKOPeNNk>

Équipement en option :

- Tête de mise en perce au choix

## COMPTOIR PLIABLE T127

### Description

1 Châssis en inox de 1070 x 535 x 1000 mm (LxPxH)

Equipé d'un égouttoir inox de 1000 x 500 mm rainuré pour verres et accessoires

Equipé d'un rinçoir inox de 1000 x 500 mm  
2 plonges et accessoires



## COMPTOIR DE SERVICE

### Description

TS150

1 Châssis en inox de 1500 x 300 x 1100 mm (LxPxH)



## RÉALISATION SUR MESURE



## CAVES À VIN

Ref :	800C200*00103	800C100*00095	800C100*00096
Spécification :	Noir	Noir	Inox
Dimensions (LxPxH) :	503 x 567 x 775 mm	595 x 640 x 1840 mm	595 x 680 x 1760 mm
Volume utile / L :	85 l	350 l	350 l
Poids kg :	33 kg	78 kg	108 kg
Nombre bouteilles :	22 pcs	118 pcs	155 pcs
Température C° :	2 à 10 °C	6 to 18 °C	5 to 10 °C - 10 to 18 °C
Consommation :	165 W - 0.66 kWh/24h	180W - 0.86 kWh/24h	220 W - 0.92 kWh/24h
Clayettes :	4 en metal	8 en bois	14 en bois
Éclairage :	LED	LED	LED



## TIRAGES À VIN

Modèle	Description
V0310	<b>Bibinox 3 X 10L</b>
Couleur	Bordeaux
Largeur	350
Profondeur	455
Hauteur	1145
Volume brut / L	95
Volume utile / L	90
Poids kg	40
Nombre BIB	3 x 10L
Température C°	3 - 9
Puissance	80 W
Clayettes	3
V2127	Pompe électrique bib flojet (bevjet compact)
V5000	Pompe pneumatique (type 5000)
V1501	Inverseur pour pompe électrique (type 1500)
V1502	Inverseur pour pompe pneumatique (type 1500)
V0420	Support Bib (4 x 20) - 720X410X660
V0120	Support bib simple - 275X400X290
T2032	Tuyau silicone (prix au mètre)
F8001	Connecteur Vitop



## **CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE VERVENNE ET VAN BELLE**

### **1- FORCE OBLIGATOIRE DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE**

Les présentes conditions générales de la SA VERVENNE ET VAN BELLE sont les seules conditions qui sont d'application dans les relations contractuelles entre la S.A. VERVENNE ET VAN BELLE et le client (ci-après dénommé « l'acheteur »), sauf s'il en est convenu autrement de manière expresse et par écrit.

L'acheteur reconnaît expressément et inconditionnellement qu'il renonce à ses propres conditions générales ou particulières. En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et les conditions particulières de la SA VERVENNE ET VAN BELLE, telles que mentionnées sur les documents contractuels, les conditions générales de la SA VERVENNE ET VAN BELLE seront prioritaires.

En cas de contradiction entre, d'une part, les conditions particulières de la SA VERVENNE ET VAN BELLE, mentionnées sur l'offre et/ou la confirmation de commande et, d'autre part, les dispositions mentionnées sur le bon de livraison, ces dernières seront considérées comme faisant l'objet de la convention entre les parties.

La nullité et/ou l'inopposabilité éventuelle(s) totale(s) ou partielle(s) d'une ou de plusieurs dispositions des présentes conditions ne portent pas atteinte à la validité des autres dispositions.

### **2- DOMAINE D'APPLICATION**

Les présentes conditions générales sont applicables à la vente par la SA VERVENNE ET VAN BELLE de tous les produits et services qui appartiennent à la gamme des produits commercialisés et aux prestations de services fournis par la S.A. VERVENNE ET VAN BELLE.

### **3- GÉNÉRALITÉS**

La FOURNITURE comprend uniquement les éléments spécifiés dans l'offre de la SA VERVENNE ET VAN BELLE. L'offre de la SA VERVENNE ET VAN BELLE est valable un mois à dater de son émission, sauf précision contraire mentionnée dans l'offre. Les prix et informations relatifs à la FOURNITURE mentionnés sur les catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif, la SA VERVENNE ET VAN BELLE se réservant le droit de modifier, sans préavis préalable, les caractéristiques et les équipements de ses produits sans que cela puisse donner lieu à quelque réclamation ou réduction de prix.

### **4- OBLIGATIONS CONTRACTÉES PAR LES AGENTS ET EMPLOYÉS DE LA SA VERVENNE ET VAN BELLE**

Les obligations contractées par les agents et employés de la SA VERVENNE ET VAN BELLE, quelles qu'elles soient, ne lient la SA VERVENNE ET VAN BELLE que si cette dernière les a ratifiées par une confirmation de commande ou les a exécutées. L'exécution par la SA VERVENNE ET VAN BELLE des obligations, d'une part, et l'acceptation par l'acheteur de cette exécution par la SA VERVENNE ET VAN BELLE, d'autre part, fait présumer que l'acheteur a demandé cette exécution à la SA VERVENNE ET VAN BELLE.

### **5- OBJET DU CONTRAT**

L'objet du contrat est déterminé par l'offre et/ou la confirmation de commande et/ou le bon de livraison de la SA VERVENNE ET VAN BELLE. Les offres et confirmations de commande de la SA VERVENNE ET VAN BELLE valent uniquement pour les caractéristiques qui y sont décrites. Les caractéristiques qui figurent dans les cahiers des charges, plans ou autres documents auxquels la SA VERVENNE ET VAN BELLE ne se réfère pas expressément, ne lui sont pas opposables, sans préjudice du droit de la SA VERVENNE ET VAN BELLE d'invoquer l'application de ces conditions. En cas de contradiction entre les dispositions de l'offre et celles de la confirmation de commande, ce sont les dispositions de la confirmation de commande qui seront considérées comme faisant l'objet du contrat. En cas de contradiction entre les dispositions de la confirmation de commande et celles du bon de livraison, on considérera de manière irréfragable que l'acheteur, après réception de la confirmation de commande, a demandé oralement une modification de la quantité et/ou de la qualité du produit commandé. On considérera alors que le produit commandé correspond aux dispositions du bon de livraison. Par la signature du bon de livraison, l'acheteur reconnaît expressément qu'il a commandé ce qui est mentionné sur ce bon de livraison.

Toute annulation de commande par l'acheteur doit être notifiée à la SA VERVENNE ET VAN BELLE exclusivement par lettre recommandée ou par email au minimum 15 jours avant la date de livraison.

Toute annulation entraîne de plein droit et sans mise en demeure l'obligation de paiement par l'acheteur à la S.A. VERVENNE ET VAN BELLE d'une indemnité forfaitaire et non réductible de 10% de la valeur de la livraison annulée.

### **6- PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT**

Sauf convention contraire et écrite, les prix sont mentionnés HTVA et sans escompte, rabais ou déduction et n'incluent pas le coût du transport de la FOURNITURE jusqu'à la destination indiquée par l'acheteur.

Pour la rédaction de factures de 12,50€ et moins, une somme de 2,50€ sera réclamée à titre de participation dans les frais administratifs.

Les factures de dépannage et d'enlèvement de marchandises sont payables au comptant, sauf convention spéciale entre les deux parties. Toutes les autres factures sont payables dans les 30 jours de la date de facturation.

### **7- RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ**

La SA VERVENNE ET VAN BELLE se réserve la propriété de la FOURNITURE vendue jusqu'à son paiement complet et effectif en principal, intérêts et frais. A défaut de règlement de la facture à l'échéance convenue, la SA VERVENNE ET VAN BELLE pourra reprendre la FOURNITURE et prononcer, le cas échéant, la résolution du contrat. Les éventuels acomptes déjà versés lui resteront acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié l'acheteur. Toutefois, la charge des risques que pourrait subir la FOURNITURE sera transférée à l'acheteur dès la livraison.

Jusqu'à complet encaissement, la FOURNITURE ne pourra être revendue ou transférée sans l'accord préalable de la SA VERVENNE ET VAN BELLE et moyennant une cession en garantie des créances à naître de la revente de ladite FOURNITURE. L'acheteur est tenu d'informer la SA VERVENNE ET VAN BELLE dans les plus brefs délais en cas d'action de saisie, de réquisition, de confiscation ou toute autre mesure opérée par des tiers sur la FOURNITURE pouvant mettre en cause le droit de propriété de la SA VERVENNE ET VAN BELLE

### **8- DÉLAI DE LIVRAISON**

Sauf disposition contraire, le délai de livraison est donné à titre indicatif. Un retard de livraison ne peut en aucun cas justifier l'annulation de la commande. La SA VERVENNE ET VAN BELLE est en toute hypothèse libérée de son engagement de livrer dans le délai convenu si les conditions de paiement des livraisons précédentes n'ont pas été respectées par l'acheteur ou en présence d'un cas fortuit ou de force majeure ou de tout autre événement indépendant de la volonté de la SA VERVENNE ET VAN BELLE, tel que notamment : grève, épidémie, état de guerre, réquisition, incendie, inondation, accident d'outilage, rebut de pièces importantes en cours de fabrication, perturbations dans les transports ou dans les réseaux d'information, rupture d'approvisionnement de matières premières ou de sources d'énergie et plus généralement

toute cause entraînant un arrêt total ou partiel de l'activité de la SA VERVENNE ET VAN BELLE ou de celle de l'un de ses fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs. La survenance de l'un des événements précités sera notifiée en temps opportun par la SA VERVENNE ET VAN BELLE à l'acheteur qui ne pourra revendiquer la modification des conditions de paiement, l'annulation de sa commande ou le versement d'indemnité ou de pénalité.

### **9- RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT**

Toute facture impayée à l'échéance sera, de plein droit, majorée d'une indemnité forfaitaire de 10% et d'un intérêt de 10 % l'an à compter du jour suivant la date d'échéance mentionnée sur la facture jusqu'à complet paiement. Tout défaut de paiement entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en raison de la commande en cause, qu'elles soient échues ou non, et la suspension de toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action.

### **10- RÉCLAMATIONS**

Toutes réclamations de l'acheteur portant sur les factures émises par la SA VERVENNE ET VAN BELLE et/ou portant sur la FOURNITURE doivent, pour être valables, être formulées par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la SA VERVENNE ET VAN BELLE dans un délai de 8 jours calendrier suivant la réception de la facture/FOURNITURE.

### **11- GARANTIE**

La FOURNITURE est garantie contre tout défaut de conformité ou vice caché dans les limites précisées ci-dessous :

- Matériel de plomberie (colonnes, robinets, matériel de comptoirs et de cave) : garantie de 12 mois à partir de la livraison, étant entendu qu'après 6 mois, les frais de déplacement ne sont pas inclus dans la garantie en cas de remplacement en clientèle.
- Matériel frigorifique : garantie de 2 ans couvrant les pièces, les frais de déplacement, le circuit de gaz, le thermostat, le ventilateur, le condenseur, le compresseur et les autres défauts. Les joints de portes sont couverts pendant 12 mois sauf en cas de mauvaise manipulation ou manque d'entretien. L'acheteur effectuera pour son propre compte l'entretien de l'appareil de réfrigération en bon père de famille, conformément au manuel d'instructions fourni avec l'appareil. Il s'engage également à n'apporter ou ne faire apporter aucune modification ni aucun complément à la FOURNITURE sans autorisation écrite préalable de la SA VERVENNE ET VAN BELLE.

Ne sont expressément pas couverts par la garantie : le nettoyage du condenseur, le remplacement d'une lampe, le réglage du thermostat et la décharge bouchée par l'eau de condensation.

La garantie est exclue en cas de défectuosité liée à un manque d'entretien ou de surveillance, à une utilisation inadaptée ou à la négligence de l'acheteur, en cas de défectuosité liée à des facteurs extérieurs (force majeure, faits fautifs de l'acheteur ou d'un tiers), en cas de défectuosité liée à l'usure normale de la chose et en cas de modification apportée à la FOURNITURE sans accord exprès de la SA VERVENNE ET VAN BELLE.

L'absence ou l'endommagement de l'étiquette de traçabilité entraînera de façon automatique l'exclusion de la garantie.

### **12- TAXES**

Tous droits, impôts et taxes de toute espèce, quel que soit le moment où ces droits, taxes ou impôts sont nés, sont exclusivement à charge de l'acheteur lorsqu'ils ont trait à l'exécution du contrat.

### **13- RESPONSABILITÉ**

La responsabilité de la SA VERVENNE ET VAN BELLE est strictement limitée aux obligations stipulées dans les présentes Conditions Générales et en tout état de cause, aux dommages matériels directs et prévisibles, qui sont plafonnés au montant nécessaire à la remise en état de la FOURNITURE. Si la remise en état de la FOURNITURE est impossible, l'intervention de la S.A. VERVENNE ET VAN BELLE sera limitée à 50% du prix d'achat pendant la première année après l'achat, à 25% du prix d'achat entre la première et la deuxième année et à 10% entre la 2<sup>ème</sup> et la 3<sup>ème</sup> année. Après la troisième année, aucune intervention ne sera encore due. A l'exclusion de la faute lourde de la SA VERVENNE ET VAN BELLE et de la réparation du dommage corporel, la SA VERVENNE ET VAN BELLE ne sera tenue à aucune autre indemnisation. La responsabilité de la SA VERVENNE ET VAN BELLE ne pourra en aucun cas être recherchée par l'acheteur pour réparer des dommages immatériels, consécutifs ou non, du fait de la FOURNITURE tels que notamment un manque à gagner, une perte d'exploitation et/ou d'informations, un préjudice commercial, etc. Toute disposition contraire convenue par l'acheteur avec tout tiers acquéreur ou utilisateur de la FOURNITURE sera inopposable à la SA VERVENNE ET VAN BELLE. Cette limitation de responsabilité constitue une condition essentielle et déterminante de l'engagement de la SA VERVENNE ET VAN BELLE.

### **14- DROIT APPLICABLE – JURIDICTION**

Tous les contrats de vente et de prestations de services de la FOURNITURE conclus par la SA VERVENNE ET VAN BELLE sont soumis au droit belge. Tout litige, dont le règlement amiable n'a pas pu être obtenu, sera porté devant les Tribunaux de Bruxelles et, le cas échéant, la Justice de Paix du deuxième canton de Bruxelles.

### **15- NETTING**

La SA VERVENNE ET VAN BELLE, peu importe la dénomination ou marque sous laquelle il agit, est autorisé à compenser les montants qui seraient dus par lui à l'acheteur dans le cadre de l'exécution de leurs relations contractuelles avec les sommes dont l'acheteur est ou serait redevable à l'égard de la SA VERVENNE ET VAN BELLE, et/ou de la S.A. VERVENNE ET VAN BELLE, même en cas de demande ou d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité quelle qu'elle soit.

La présente clause est constitutive d'une convention de netting au sens de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.

### **16- CLOSE-OUT**

En cas de demande ou d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité quelle qu'elle soit, toutes les sommes dues par l'acheteur à la SA VERVENNE ET VAN BELLE (peu importe la dénomination ou marque sous laquelle il agit) et/ou la S.A. VERVENNE ET VAN BELLE, deviennent directement exigibles peu importe les éventuelles modalités convenues, et pourront être compensées conformément à l'article 15 des présentes conditions générales.




## SIÈGE CENTRAL

BRUXELLES - ZONING INDUSTRIEL  
Rue de la Bienvenue, 7-9 • 1070 Bruxelles

Tél +32 (2) 366 44 11  
Fax +32 (2) 366 44 22  
www.vvb.be - sales@vvb.be

## FRANCE

VVB: Tél. +32 (2) 366 44 11  
Fax +32 (2) 366 44 22  
www.vvb.be  
sales@vvb.be  
h.beauvisage@vvb.be



## BELGIUM VVB

LUXEMBOURG  
ATS

ITALY

CZECH REPUBLIC

FINLAND

POLAND

ISRAEL

SHANGHAI  
CHINE

CORÉE SUD

AUSTRALIA &  
NEW ZEALAND

BRAZIL

CANADA  
& USA

